

Herning Bollard & Pole



Herning Masthoved Ø60 Sort Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021986239799
SG varenr.: 623979



Elektrisk

Wattage: 13W/25W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1060/1140/1770/1920lm
Effekt: 82/88/71/77lm/W
Farve temperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Glas
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

Montering/Tilslutning



Montering: Mast, væg, pullert eller jordspyd, Udendørs
Modul: Ø60
Kabel: Kabel 2x1mm² 3m

Dimensioner

Længde (mm) L: 400
Bredde (mm) W: 240
Højde (mm) H: 189
Vægt (kg) brutto/netto: 3.64 / 2.915

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 412 x 250 x 240

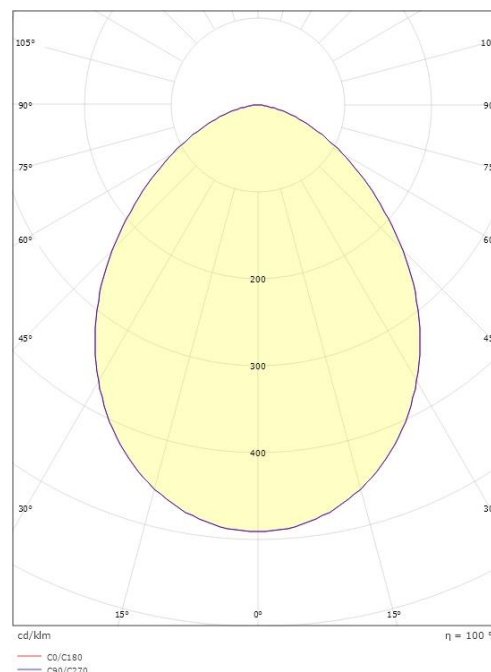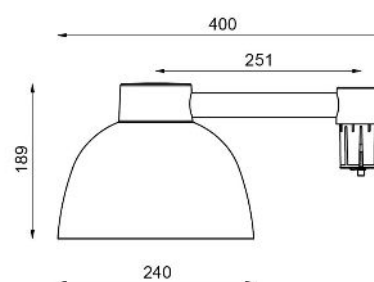

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 7 9 9