

Herning Bollard & Pole



Herning Masthoved Ø60 Corten Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021986239829
SG varenr.: 623982



Elektrisk

Wattage: 8W/17W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 580/620/1220/1300lm
Effekt: 73/78/72/76lm/W
Farve temperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Glas
UGR: UGR<22/25
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E/E/E/E
ULOR (<1%): Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

Montering/Tilslutning



Montering: Mast, væg, pullert eller jordspyd, Udendørs
Modul: Ø60
Kabel: Kabel 2x1mm² 5,0m

Dimensioner

Længde (mm) L: 342
Bredde (mm) W: 182
Højde (mm) H: 144
Vægt (kg) brutto/netto: 2.55 / 2.02

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 340 x 190 x 200

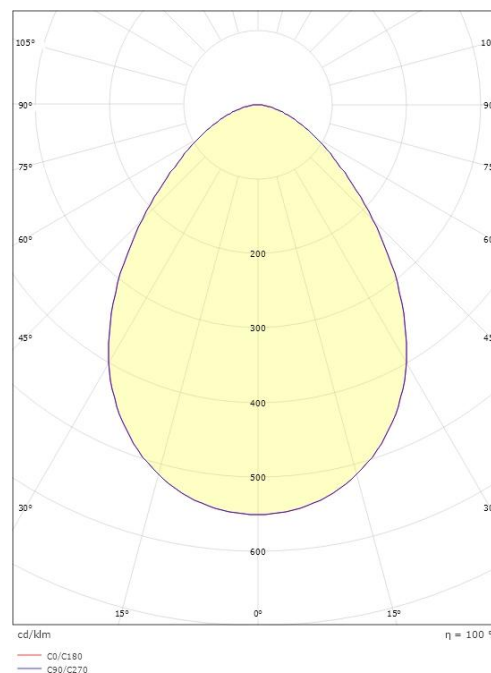

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 2 9