



CB Elektriske varmeflader

Elektrisk varmeflade designet til horisontale eller vertikale kanaler

- Beskyttelse mod overophedning
- Manuel nulstilling
- Vandret eller lodret montering
- Tilslutning med indløbsstuds

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tilslutning med indløbstap

Den elektriske CB-varmeflade har en forbindelse med indløbstap til montering på standard spiralkanaler.

Rustfrit stål

Den elektriske varmeflade CB er fremstillet af aluzinkbelagt stålplade med et varmeelement i rustfrit stål.

Vandret eller lodret montering

CB-varmefladen er designet til installation i enten vandret eller lodret kanal.

Certificeringer



Miljøcertificering for byggeprodukter

nan

Den elektriske varmeflade CB er beregnet til montering i vandret eller lodret kanal. Den har en tilslutning med indløbstap til standard spiralkanaler. Tilslutningen er forsynet med gummitætninger. Den er fremstillet af aluzinkbelagt stålplade med et varmeelement i rustfrit stål. Varmeelementet har integreret overophedningsbeskyttelse med manuel nulstillingsfunktion. Den er egnet til styring med rumtermostat eller Pulser.

Den elektriske varmeflade CB fås i forskellige størrelser og er designet til en maksimal udgangslufttemperatur på 50 °C. Den mindste luftmængde er baseret på en mindste lufthastighed på 1,5 m/s. Når den elektriske CB-varmeflade installeres i en vandret kanal, skal tilslutningsboksen installeres opadvendt eller drejes 90° til den ene side. Installation med tilslutningsboksen vendt nedad er ikke tilladt.

Tekniske parametre

Nominelle data

Spænding (nominel)	400	V
Frekvens	AC	
Frekvens	50	Hz
Faser	2~	
Indgangseffekt	6000	W
Indgangseffekt kW	6	kW
Indgangsstrøm	16	A
Luftstrøm	min. 265	m ³ /h

Temperatur på omgivelser og kanal

Tilladt område for omgivende temperatur	maks 30	°C
---	---------	----

Mål og vægt

Kanaldimensioner; cirkulær, indløb	250	mm
Kanaldimensioner; cirkulær, udløb	250	mm
Vægt	5.2	kg


Øvrige

Kanalkøler/varmer	Elektrisk varmeblæse
Kanaltilslutningstype	Rund

Ydeevne


Beregningsresultat		
Min. luftmængde		265 m ³ /h
Maks. effekt		6,00 kW
Spænding		400 V
Faser		2
Strøm		15,00 A
Luftmængde		100 m ³ /h
Procent anvendt effekt		3 %
Lufttemperatur, indtag		15,0 °C
Lufttemperatur, udløb		20,0 °C
Luftfugtighed, indtag		90 % r.H
Luftfugtighed, udløb		66 % r.H
Trykfald		0 Pa

Mål

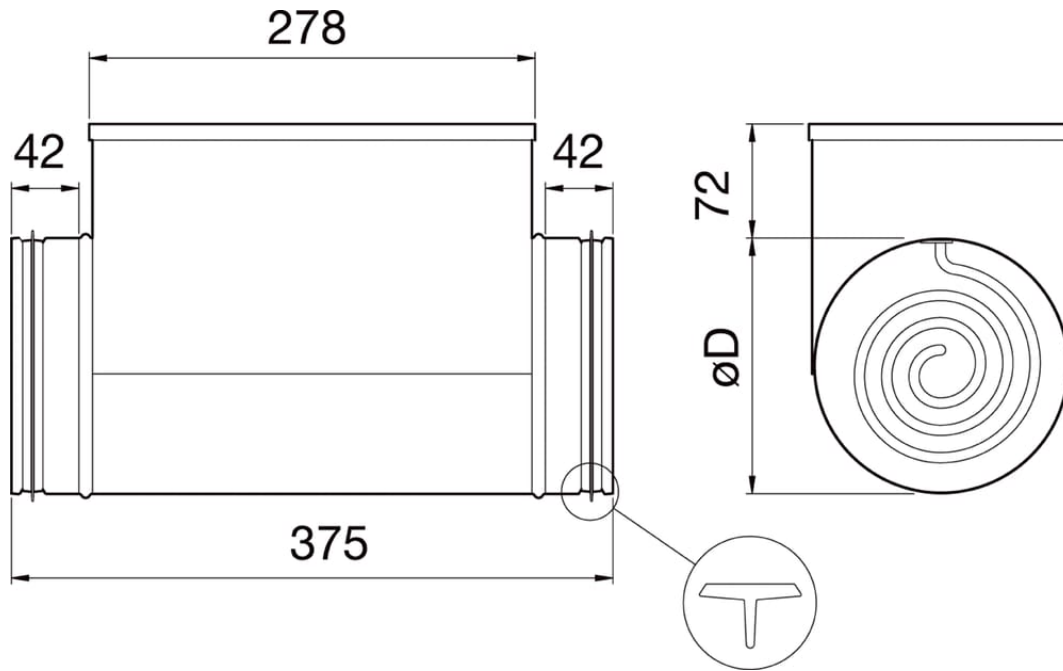

$\varnothing D = 250 \text{ mm}$

Fortr dning

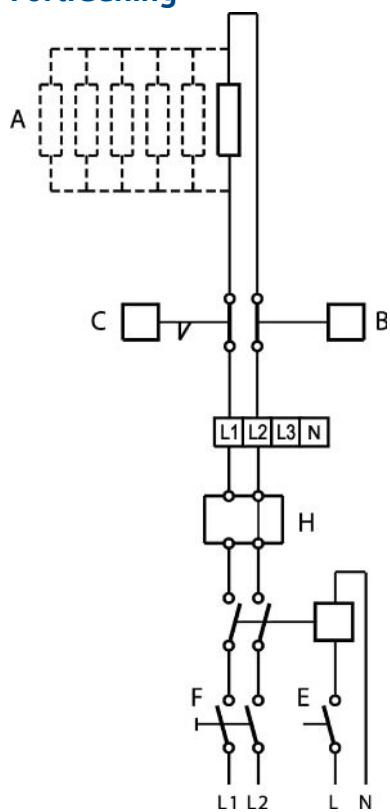

- A = Varme Element
- B = Automatiskt reset overophedningssikring (60°C)
- C = Manuelt reset overophedningssikring (120°C)
- E = Sikringsanl eg
- F = Afbryder, alle polet
- H = Tyristor; Pulser eller TTC

Tilbehør

- DTV200 (6261)
- Pulser 230X010 Temp. Controll (13214)
- Pulser M (5144)
- DTV500A (96807)
- Pulser 400X10 Pulss Variat (13215)

Dokumenter

- CB-CBM-CBMF_FITTING INSTRUCTION.pdf
- DECLARATION_OF_CONFORMITY_CB__CBM__CBMF__CBMB.PDF