



KKC Kanalkølere

Kølesektion

- 4-rækket ekspansionskølespiral
- Spiralramme af galvaniseret stål
- Drypbakke med afløbstilslutning i siden

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

KKC-DX-L 025 kølesektion (varenr. 277260)

KKC-DX – DX-kølesektion til MUB Kølemodulet er udstyret med en 4-rækket direkte ekspansionskølespiral. Spiralrammen er fremstillet af galvaniseret stål, rørene er af kobber og lamellerne er af aluminium. En drypbakke af aluminium med afløbstilslutning i siden og en fastmonteret dråbeudskiller medfølger.

Kabinettet er en selv bærende konstruktion af aluminiumsprofiler. Dobbeltvæggede paneler af galvaniseret stålplade med 30 mm lyd- og varmeisolering af mineraluld. Hjørner af meget slagfast plast af typen PA6. Dette passer nøjagtigt til vores Multiboxe (MUB / MUB/T) med hensyn til dimensioner og design, hvorfor det kan tilsluttes direkte til den passende Multibox. Det nødvendige tilslutningsmateriale medfølger allerede.

Tekniske parametre

Enhed

Maksimal Luftstrøm	1300	m ³ /h
--------------------	------	-------------------

Tilslutninger

Kanaltilslutningstype	Kvadratisk
-----------------------	------------


Mål og vægt

Vægt	45	kg
------	----	----

Ydeevne

Dette markeringsværktøj bruges kun til dimensionering af tilbehør. Dette er individuelle produkter. Kontrollen af de kombinerede komponenter samt eventuelle komponenter på stedet skal foretages af kunden.

Mål

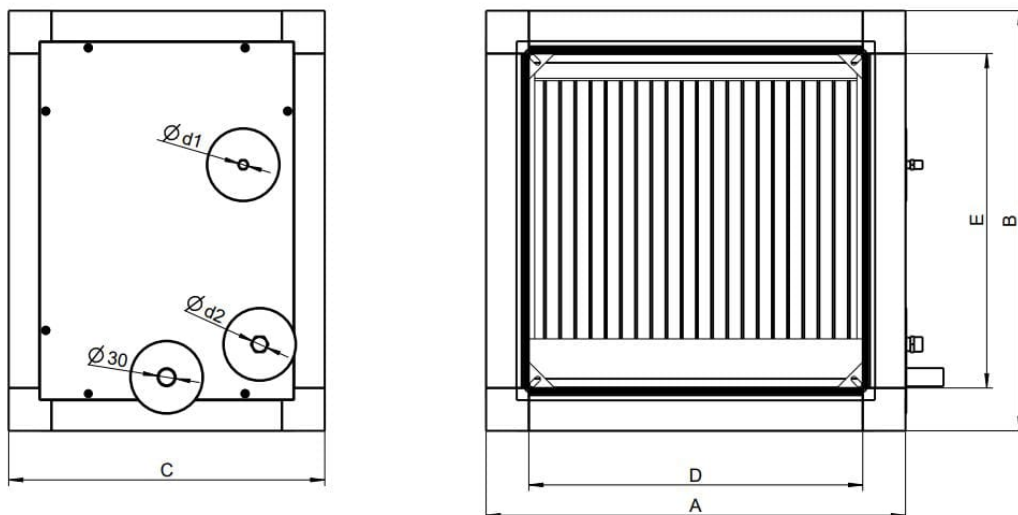

Dimensions in mm	A	B	C	D	E	d1	d2
KKC-DX-L 025	520	520	520	378	378	12	22
KKC-DX-L 042	690	690	520	548	548	12	22
KKC-DX-L 062	820	820	520	678	678	22	28
KKC-DX-L 100	1020	1020	520	878	878	28	35

Tilbehør

- FGV 025/416-416 (4196)

Dokumenter

- Brochure - Accessories for MUB