



RB Elektriske varmeflader

Elektrisk varmeflade til rektangulære kanaler

- **Kompakt** design
- **Vandret** eller **lodret** montering
- **Standardflanger** for enkel installation
- **Dobbelt overophedningsbeskyttelse**

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Bredt udvalg

Varmefladen fås i en **bred vifte af størrelser op til 1000×500 mm** og effektkapaciteter.

Robuste materialer

Den elektriske varmeflade er fremstillet af **aluzinkbelagt stålplade** med et varmeelement i **rustfrit stål**.

Fleksibel installation i spiralkanaler

Den elektriske varmeflade har en 20 mm **flange** til montering i standard rektangulære kanaler og er designet til montering i både **vandret** og **lodret** position.

Dobbelt beskyttelse

Kanalvarmeren er udstyret med **to integrerede sikringer** (en med **automatisk nulstilling** og en med **manuel nulstilling**) for at **forhindre overophedning** i tilfælde af fejl i systemet.

PH Topvex 12 kW 500x400 (varenr. #235133)

Forvarmeren styres via det integrerede styresystem i Topvex-enheden, Systemair Access, med en dedikeret forvarmerfunktion, der muliggør tilpasning af indstillingsværdien til de faktiske behov.

En forvarmer fås som tilbehør til udvalgte Topvex-enheder. Forvarmeren kan bruges til at hæve indgangstemperaturen til ventilationsaggregatet. Forvarmeren fungerer som ekstra kapacitet under forhold som f.eks. bypass-afrimning eller ved lave udetemperaturer for at sikre den ønskede tilluftstemperatur.

Tekniske parametre

Nominelle data

Spænding (nominel)	400	V
Frekvens	AC	
Frekvens	50	Hz
Faser	3~	
Indgangseffekt	9000	W
Indgangseffekt kW	9	kW
Indgangsstrøm	13	A
Luftstrøm	432 til 2880	m ³ /h

Temperatur på omgivelser og kanal

Tilladt område for omgivende temperatur	maks 40	°C
---	---------	----

Mål og vægt

Kanaldimension, indløb (højde x bredde)	200 x 400	mm
Kanaldimension, udløb (højde x bredde)	200 x 400	mm
Vægt	9.5	kg


Øvrige

Kanalkøler/varmer	Elektrisk varmeplade
Kanaltilslutningstype	Rektangulær

Ydeevne


Dette markeringsværktøj bruges kun til dimensionering af tilbehør. Dette er individuelle produkter. Kontrollen af de kombinerede komponenter samt eventuelle komponenter på stedet skal foretages af kunden.

Mål

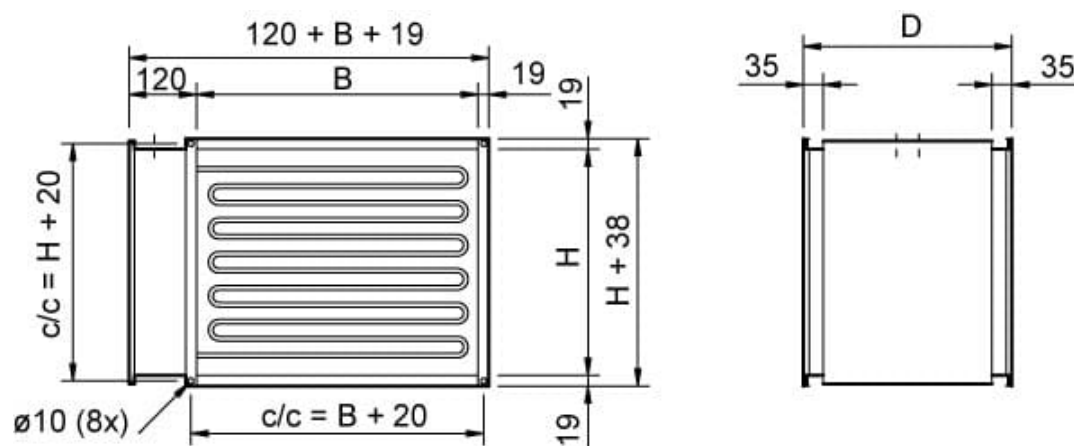

B	H	D
400	200	370

Fortr dning

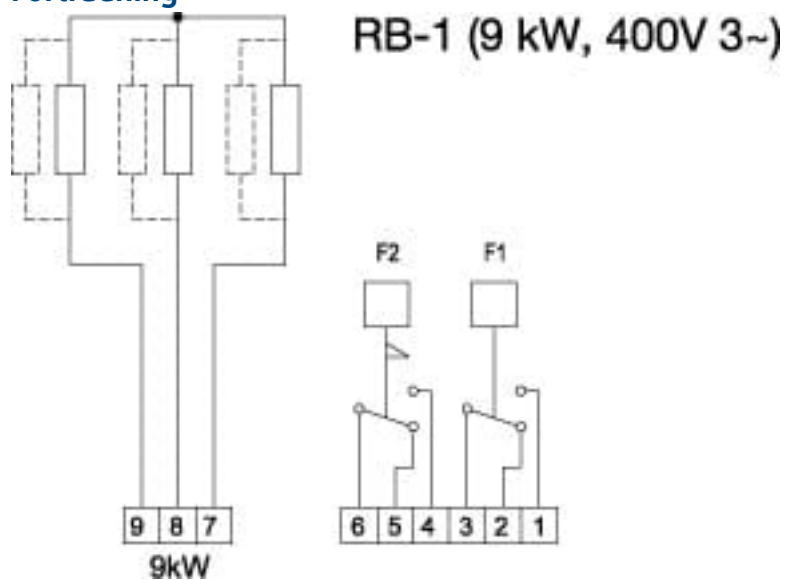

F1 = Overophedningssikring, automatisk reset (60°C)

F2 = Overophedningssikring, manuelt (120°C)

Tilbehør

- DTV200 (6261)
- TTC 2000 (5171)
- DTV500A (96807)

Dokumenter

- 172483-06_IMO_RB_RBK_RBM_260427.PDF
- Decl. of Conformity RB RBM RBK_RBMF_2020-09.pdf
- RB RBK RBM IMO 172483-04.pdf