


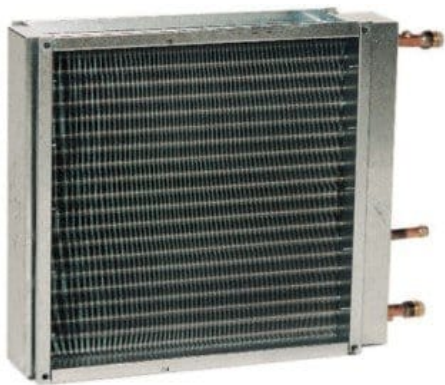

VBK Vandvarmeflader

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

VBK 45

Varmt vandbatteri til firkantede kanaler

Kabinettet er af varmgalvaniseret stålplade, kobber rør og aluminium finner. Under forhold bør en frostsikring med frostføler monteres for at hindre frostsprængning.

Varmt vandbatteriet kan installeres i horisontale kanaler med luftretning til højre. For at opnå bedste virkningsgrad, skal luftretningen gennem varmebladen være modsat vandflowet gennem varmebladen. Vandflowet skal være opad gående for at undgå luft i rørene.

Tekniske parametre


Mål og vægt

Vægt	9.9	kg
------	-----	----

Øvrige

Kanaltilslutningstype	Kvadratisk
-----------------------	------------

Mål

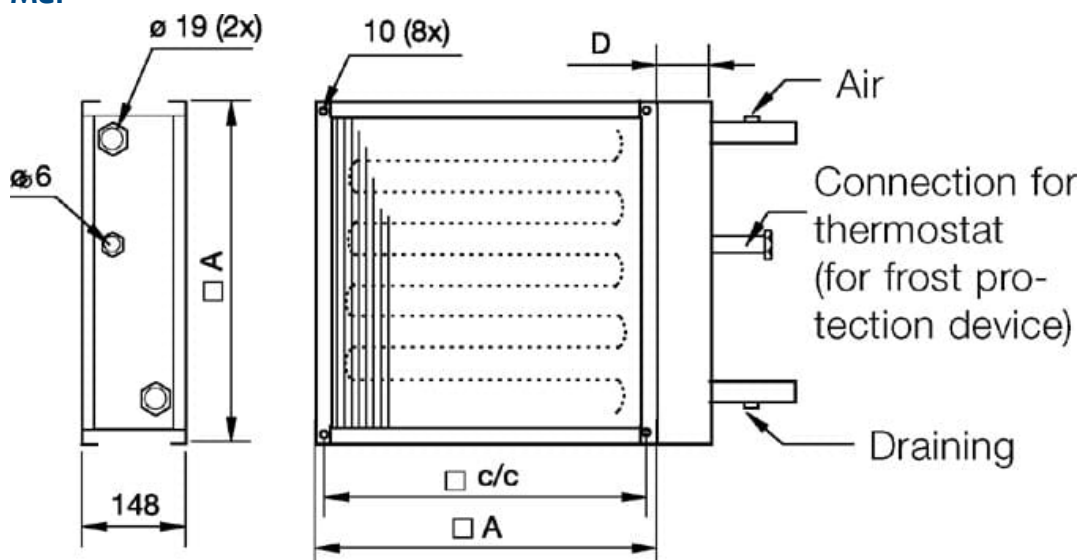

□ A c/c □ D Antal rækker

VBK 45	492	470	78	2
VBK 50	547	520	78	2
VBK 55	595	573	98	2
VBK 65	707	680	98	2

Tilbehør

- AQUA 24TF (5136)
- TG-K330 (5160)
- TG-A 130 frostføler (5159)

Dokumenter

- Conformity decl.VBK_VBF_97_23_CE_with_id_code.pdf