



OPTIMA-RS

VAV-spjæld

[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Certificeringer



Eco Platform: EPD Verificeret

Dette produkt leveres med en miljøproduktdeklaration (EPD), udgivet af EPD Norway, en global EPD programoperatør og medlem af ECO Platform. I overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 understøtter Systemair EPDs Life Cycle Assessments (LCAs) på alle markeder, hvor produktet bruges. Rul ned for at downloade EPD'erne.


Tekniske parametre

Mål og vægt

Vægt	5.5	kg
------	-----	----

Ydeevne


Tryktab og lydtryksniveau (A-vægtet) - Samlet lydeniveaugrænse (A-vægtning)

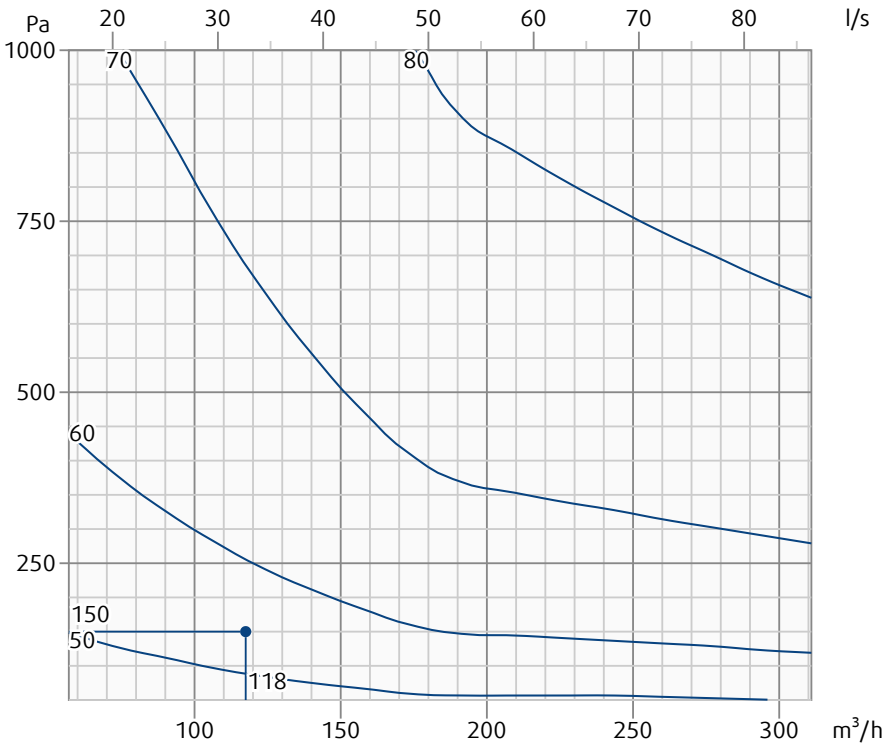

Parameter	Værdi	
Luftstrøm	118	m³/h
Lufthastighed	4.66	m/s
Trykfald	150	Pa
Samlet lydeniveaugrænse	61	dB
Samlet lydeniveaugrænse (A-vægtning)	55	dB(A)
Kommunikationsdata	1xAI, 1xAO, MP-BUS	

Samlet lydeniveaugrænse	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	53	57	54	53	50	45	39	34
LwA	dB(A)	29	42	46	50	50	46	40	33

Dimensioner

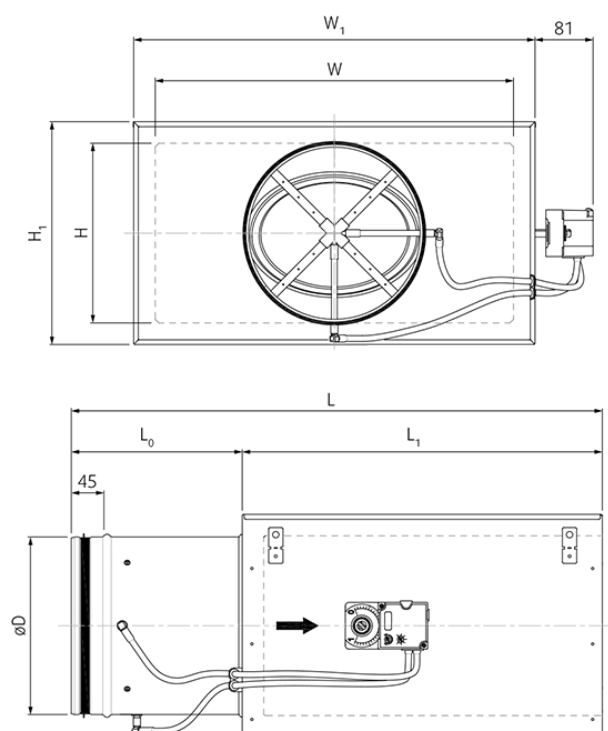

Del

Vægt kg

OPTIMA-RS-100-BP

5.50

Tilbehør

- Presence detector/IR24-P (6995)
- ZTH-EU (27655)

Dokumenter

- EPD_271963_Systemair_OPTIMA-R_json
- EPD_271963_Systemair_OPTIMA-R_pdf