Afspærringsspjæld DSU




Beskrivelse

Afspærringsspjæld uden tætning på spjældbladet.

Spjældet anvendes, hvor en fuldstændig afspærring af luftstrømmen ikke er påkrævet. Spjældkoppen er forsynet med markeringer, der viser spjældbladets placering fra 0-90°.Spjældbladets stilling kan låses med skruer.

Spjældkoppen giver mulighed for efterisolering på 50 mm.

Spjældbladets vinkel (α)
α = 0° = åbent spjæld, α = 90° = lukket spjæld.



Forstærket blad

Dimensioner ø500 - 630 har forstærket spjældblad.




Dimensioner ø400 - 630 er forsynet med ekstra håndtag.

Bestillingskode

DSU	160
Produkt	
Dimension $Ød_1$	

Dimensioner

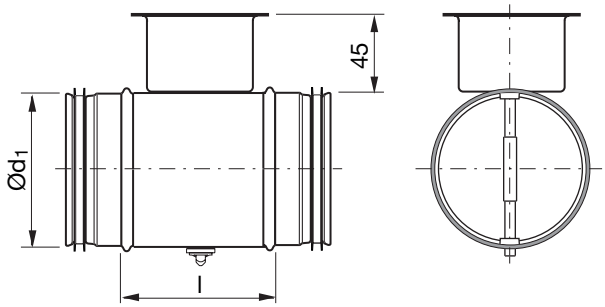

$Ød_1$ nom	l [mm]	m [kg]	Tæthedsklasse ved lukket spjæld
63	100	0,30	0
80	100	0,35	0
100	100	0,40	0
125	100	0,49	0
160	100	0,67	0
200	100	0,86	0
250	100	1,31	0
315	100	1,81	0
355	100	2,00	0
400	100	2,91	1
450	100	3,90	1
500	115	4,92	1
560	115	6,01	1
630	115	6,92	1

Tekniske data

For tekniske data se LindQST.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
DUCT-MC
Identification number 17.11.002
www.eurovent-certification.com