Transformer 24V AC T-VA, F-VA



Transformer, 24V AC udgang

Enfaset kortslutningssikret transformator designet og testet i henhold til EN61558-2-6 Indstøbt i dobbelt isolerede selvslukkende polyurethan.

Kortslutningssikret med glassikring og beskyttet mod høje temperatur belastninger med "cut out". For fast montage. Enkelt og let montering på væg eller loft. Variabel sekundær udgang ved at benytte 230 eller 250 Volt primær klemmerne.

Anvendelsesområder:
Designet for sikker installation af svagstrømsinstallation, som kræver kortslutningssikrede transformere i henhold til CE direktivet. Kan anvendes som forsyning til alt Lindab Regula udstyr.

Teknisk specifikation

Primær spænding:	230-250V
Driftsfrekvens:	47-63 Hz
Sekundær spænding:	24V AC
Mærkeeffekt (VA):	35, 60, 75, 105, 150
I henhold til:	EN61558-2-6
Isoleringsspænding:	4kV AC RMS
Sikkerhedsklasse:	II
Isoleringsklasse:	B (130°C)
Max. omgivelsestemperatur (t_a):	40°C
Kapslingsklasse:	IP44
Farve:	Grå RAL 7035

Bestillingskode

Produkt: **T – aaa – VA**

Type:

35, 60, 70, 105, 150

Ekstra:
F 35-VA og F 105-VA modellerne leveres med 1,0 meter 2 x 0,75 mm² kabel og Eurostik på primær 230-250 V siden. På 24 V sekundær siden med 2,5 meter 2 x 0,75 mm² kabel incl. Weidmuller BL 3.5 stik.


Bestillingskode

Produkt: **F – aaa – VA**


Type:

35, 105

Koblingsskema

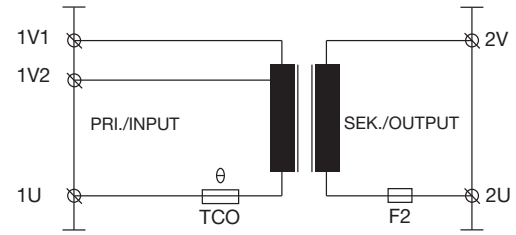


35 VA, 60 VA

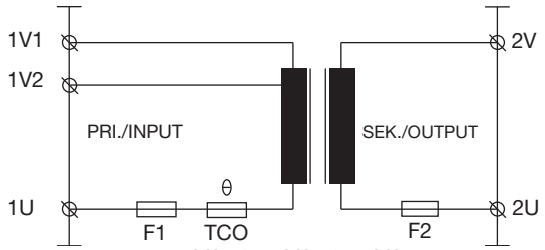

75 VA, 105 VA, 150 VA

Dimensioner

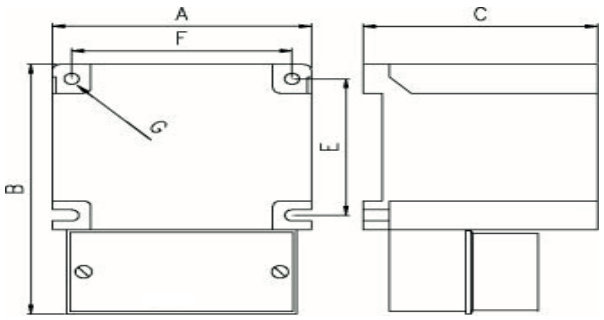

Bestillings-kode	Spændig Sek. [V]	Strøm Sek. [A]	Effekt. [VA]	Sikring F1 [A]	Sikring F2 [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Vægt [kg]	Nr.
T 35 VA	24	1,5	35	-	1,6	73	124	61	111	61	Ø4,5	1,0	642640
T 60 VA	24	2,5	60	-	2,5	73	124	61	111	61	Ø4,5	1,3	642641
T 75 VA	24	3,2	75	1,0	3,15	83	110	78	47	73	Ø5,0	1,4	686014
T 105VA	24	4,5	105	1,6	5,0	92	114	83	50	78	Ø5,0	1,8	686015
T 150 VA	24	6,3	150	2,0	6,3	92	130	87	66	76	Ø5,2	2,4	686016
F 35 VA	24	1,5	35	-	1,6	73	124	61	111	61	Ø4,5	1,0	642636
F 105 VA	24	4,5	105	1,6	5,0	92	114	87	50	78	Ø5,0	1,8	686025