

TR1

varenr. 90981

Document type: **Product card**
 Document date: **2017-10-10**
 Generated by: **Systemair online katalog**

Description

Potentiometer TR1

TR1 er et betjeningspotentiometer til manuel hastighedsregulering af EC-motorer. TR1 potentiometer passer sammen med LK Fuga kontaktsystem og er derfor let at indpasse sammen med øvrige el-komponenter. EC-motoren har som standard en 10 V udgang, som anvendes til at forsyne TR1 potentiometeret, som således er i stand til at levere reguleringssignal 0-10 V tilbage til EC-motoren.

TR1 FUNKTION

TR1 er beregnet til manuel regulering af EC motorens hastighed. Den energivenlige EC motor har som standard en 10V udgang, som anvendes til at forsyne TR1 potentiometeret, som således er i stand til at levere reguleringssignal 0 - 10V tilbage til EC motoren.

TR1 DESIGN

TR1 er udført så det passer med LK Fuga kontaktsystem og kan indpasses i en standard Fuga 50 x 50 mm dåse. Rammesystemet og tilhørende underlag til LK Fuga kan ligeledes anvendes.

(Tidligere Navision nr. 98000012)




Tekniske data

Modstand	0-10	kΩ
Spænding	10	V
Regulerings interval	0...10 V	
Tæthedsklasse	20	IP
Bredde	50	mm
Højde	50	mm
Vægt	0,045	kg
Farve	hvid	

Målskitser

EI-diagram

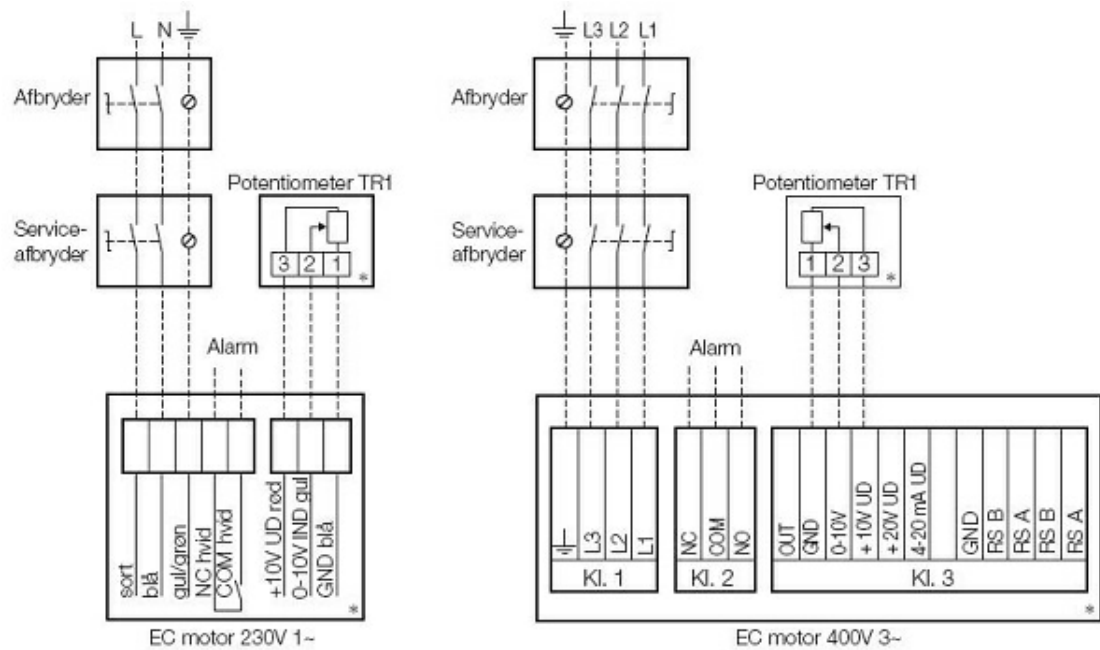

Ventilator DVC 190-225 EC-S har ikke alarmfunktion.

* = Systemair leverance

Dokumenter



TR1_dk_09_2011_v2.pdf (373,94kB)

Specification text