

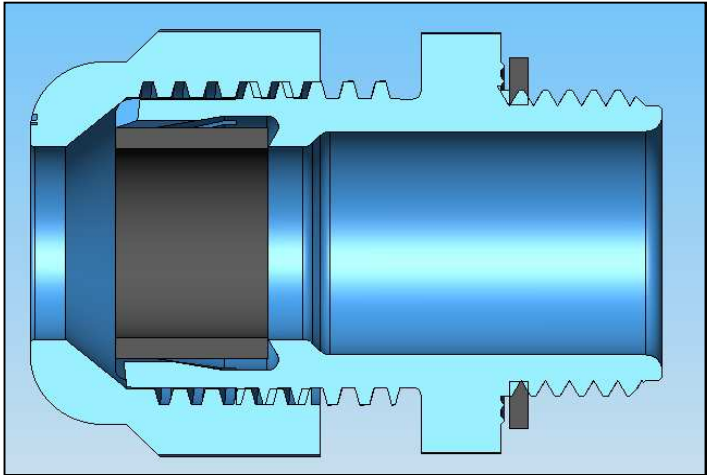


TITRE :	Montage Entrée de câble SIB TEC PLASTIQUE Exe LCIE 07 ATEX 6082X		
Modèle	PE Exe SIB TEC PLASTIQUE PG/ISO/NPT		
DIFFUSE A :	FAB 3	Nbr D'EXEMPLAIRE : 1	DIFFUSE A : Nbr D'EXEMPLAIRE :
DIFFUSE A :		Nbr D'EXEMPLAIRE :	DIFFUSE A : Nbr D'EXEMPLAIRE :
DATE DE CREATION :	20-janv-14	visa SAQ :	MODIFIE LE : visa SAQ :

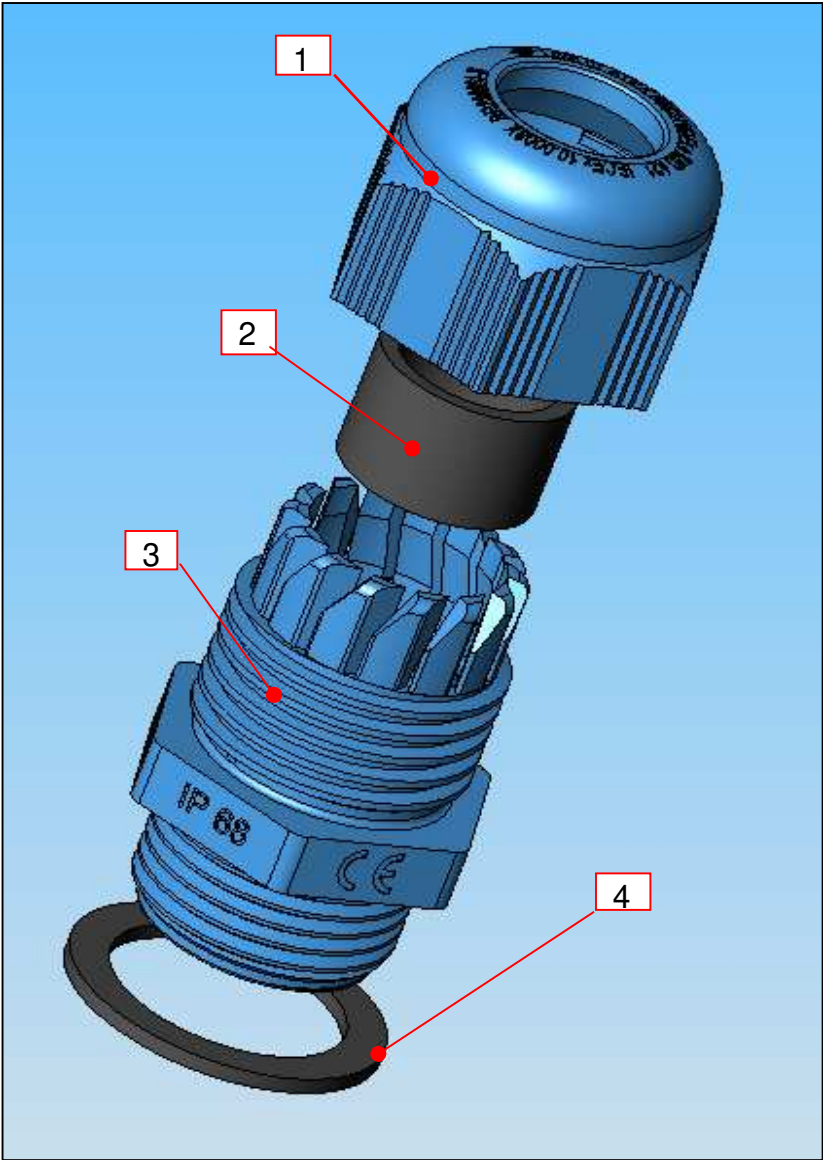

- 1
- CHAPEAU
- 2
- GARNITURE (Standard ou Réductrice)
- 3
- CORPS (Standard ou long)
- 4
- JOINT PLAT (facultatif) *Note: Selon application client*

NOTE GENERALE :
L'étanchéité du presse étoupe dépend de la bonne mise en position de la garniture .
Voici, ce que l'on doit voir en vue de dessous du presse étoupe:



VERIFICATIONS


DEFAUTS D'ASPECTS:

- > Composants Plastiques : Bavures / Manque matière / Déformations
- > Composants Laiton: Ecaillage du nickelage / Rayures / Aspect mat / Traces de chocs / Marques d'écrasement

En cas de doute sur l'aspect des composants, merci de trier les pièces et consulter le service qualité pour prise de décision

INFORMATIONS MONTAGE:

- Placer la garniture à l'intérieur des griffes du corps.

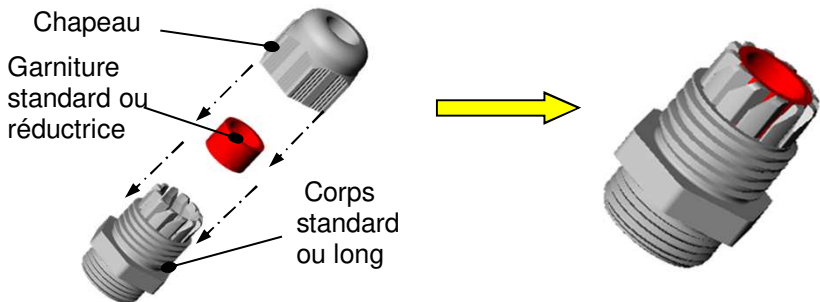

- Monter le chapeau juste en pression de façon à ce qu'il ne se dévisse pas



- Contrôle et mise en place de la garniture.

Concerne les garnitures standard uniquement

Pour les tailles:

- > PG 7,9,11,13,16,21
- > ISO M 12,12L,16,16L,20,20L,25,25L
- > NPT 3/8",1/2",3/4")


Utiliser le centreur de garniture comme indiqué ci-dessous:

Réf outillage	Désignation PE		
2000 M 0000	PG 09		
2000 M 0001	PG 11		
2000 M 0002	PG 07	M 12 standard	
2000 M 0003		M 12 long	
2000 M 0004		M 16/PG 09 s	3/8"
2000 M 0005		M 16/PG 09 I	
2000 M 0006		M 16/PG 11 s	
2000 M 0007		M 16/PG 11 I	
2000 M 0008	PG 13	M 20/PG 13 s	
2000 M 0009		M 20/PG 13 I	1/2"
2000 M 0010		M 20/PG 16 I	
		M 25/PG 16 I	
2000 M 0011	PG 21	M 25/PG 21 s	
2000 M 0012		M 25/PG 21 I	3/4"
2000 M 0013	PG 16	M 20/PG 16 s	
		M 25/PG 16 s	

Tableau de correspondance centreur de garniture / presse étoupe

- Enfoncer le PE à fond

- Retirer le PE

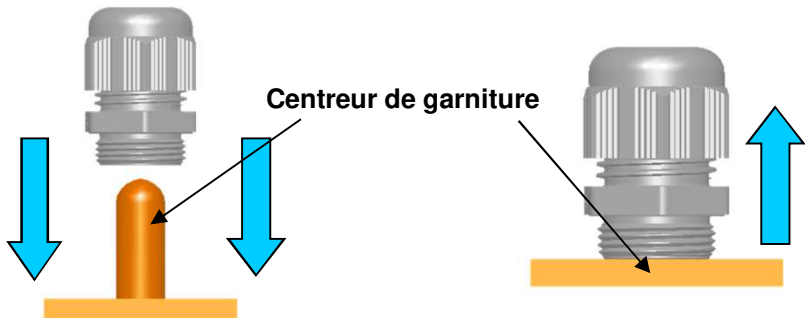

Les références gravées sur les centreurs correspondent au 2 derniers chiffres des références centreur du tableau ci-dessus
ex : Gravure 02 correspond à la référence 2000 M 0002

Pour les tailles:

- > PG 29,36,42,48
- > ISO M 32,32L,40,40L,50,50L,63,63L
- > NPT 1"

Le positionnement se fera à la main.