

thermrad^t



Solar varmeguide

solar

solar plus

Lagerførte produkter af høj kvalitet til den rigtige pris

Samme eller bedre kvalitet
som tilsvarende mærkevarer til
konkurrencedygtige priser.

Sortimentet dækker dine mest
anvendte produkter i hverdagen og
er altid på lager, så du kan få leveret
med Fastbox eller inden for 1 dag.



Scan QR-koden
og læs mere
om Solar Plus

solar



Indhold

- 5 Compact4
- 15 Compact4 Plan
- 20 Super8
- 29 Super8 Plan
- 37 Super8 Lavkonvektor
- 41 Vertical
- 45 Basic4
- 47 Basic6
- 48 Lina
- 51 Præisolerede rør
- 54 Solar Plus

Thermrad radiatorserien består af syv radiatormodeller

Compact4 fås i typerne 11, 21, 22 og 33, alle med profileret front og monteret med sidepaneler og toprist.

Compact4 Plan fås i typen 22 med påmonteret plan front, sidepaneler og toprist.

Super8 fås i typerne 11, 20, 21, 22 og 33, alle med indbygget ventil sæt (altid højrevendt), profileret front og monteret med sidepaneler og toprist.


Super8 Plan fås i typerne 11, 21, 22 og 33, alle med indbygget ventil sæt (altid højrevendt) påmonteret plan front, sidepaneler og toprist.

Super8 Lavkonvektor fås i typerne 22 og 33, alle med indbygget ventil sæt, profileret front og påmonterede sidepaneler og toprist. Er vendbar/med valgfri ventilorientering, da den er uden bærebøjler og monteres med fjederkonsoller eller ben.

Vertical fås i typerne 21 og 22 i modellerne Vertical Standard med profileret front, Vertical Plan med plan front og Vertical Line Plan med profileret plan front.

Håndklæderadiatorer fås i fire forskellige modeller i farverne hvid, krom, antracit, rustfri poleret og rustri børstet.

Da Thermrad radiatorerne produceres på tre forskellige fabrikker kan der forekomme forskelle i farvenuancerne de enkelte modeller imellem. Ligeledes er gavl og toprist på Compact4 og Super8 radiatorerne ikke 100% identisk.

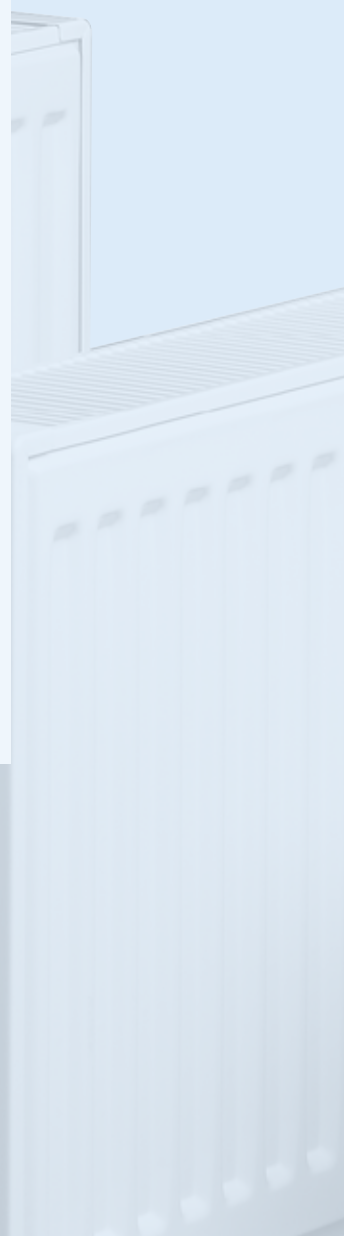

Compact4



Thermrad Compact4 er en klassisk panelradiator, som leveres med toprist og sidepanel.








Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 210 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	10 bar
Anboring	4 x 1/2" anboringer iht. ISO 228
Højder	300 – 400 – 500 – 600 og 900 mm
Typer	Type 11 – enkeltplade med en konvektionslamel Type 21 – dobbeltplade med en konvektionslamel Type 22 – dobbeltplade med to konvektionslameller Type 33 – tredobbeltplade med tre konvektionslameller
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med bæringer inkl. skruer og plugs, luftskrue, blindprop og aftapsventil.


Compact4

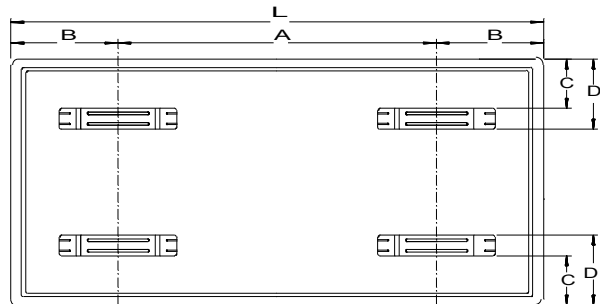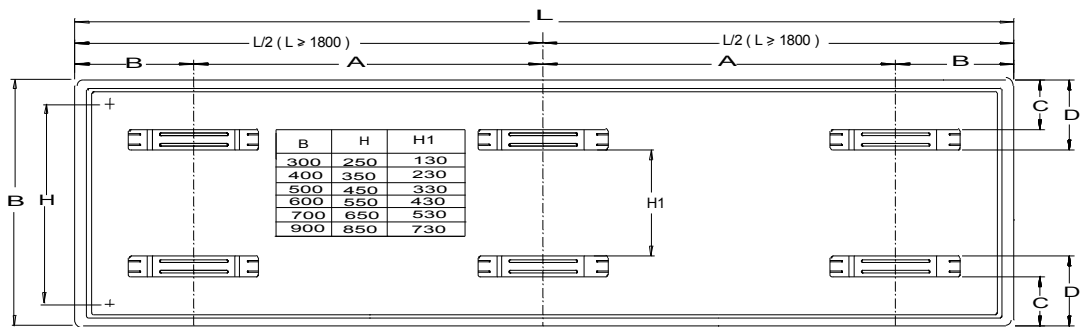


L Radiator længde		KONSOL PLACERING						
		A (mm)		B (mm)		C (mm)	D (mm)	Antal bæringer
		Type 11	Type 21-22-33	Type 11	Type 21-22-33			
400	166	134	117	133	60	85	2	
500	200	234	150	133	60	85	2	
600	300	334	150	133	60	85	2	
700	400	434	150	133	60	85	2	
800	500	534	150	133	60	85	2	
900	600	634	150	133	60	85	2	
1000	700	734	150	133	60	85	2	
1100	800	834	150	133	60	85	2	
1200	900	934	150	133	60	85	2	
1400	1100	1134	150	133	60	85	2	
1600	1300	1334	150	133	60	85	2	
1800	767	767	150	133	60	85	3	
2000	867	867	150	133	60	85	3	
2200	967	967	150	133	60	85	3	
2400	1067	1067	150	133	60	85	3	
2600	1167	1167	150	133	60	85	3	
2700	1217	1217	150	133	60	85	3	
2800	1267	1267	150	133	60	85	3	
3000	1367	1367	150	133	60	85	3	

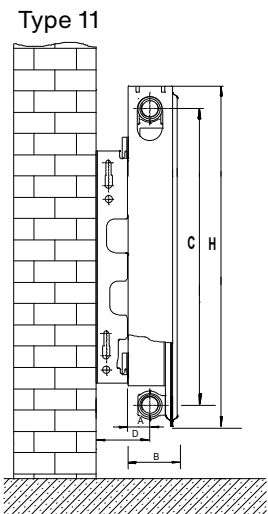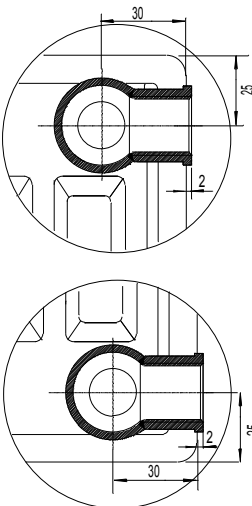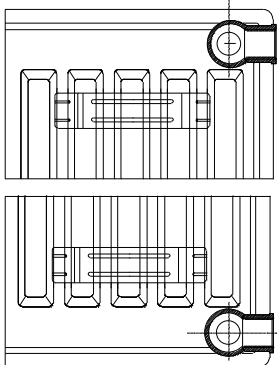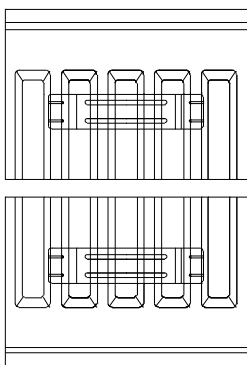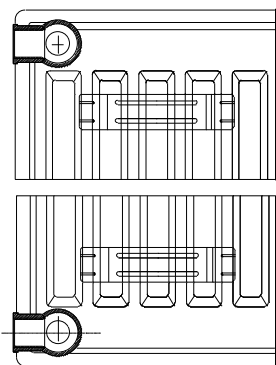


A=29,6
B=61
C=H-50
D= 56,5

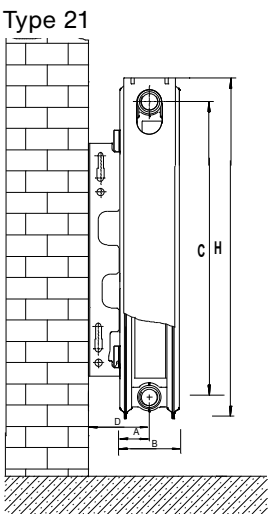

A=38,5
B=77
C=H-50
D= 65,5

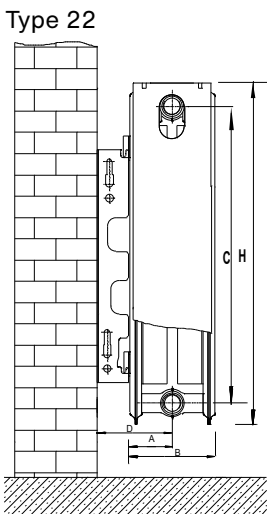

A=50
B=100
C=H-50
D= 78

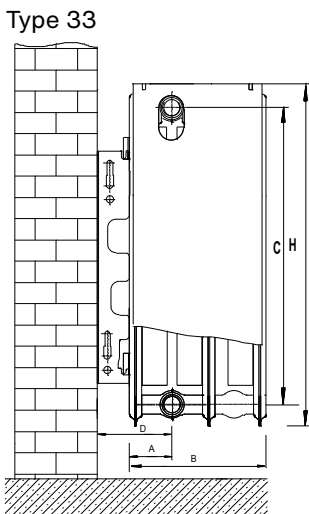

A=50
B=160
C=H-50
D= 78



Compact4 højde 300 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-300-500	328631535	169	139	83	4,7
11-300-1200	328631542	407	334	198	11,2
11-300-1400	328631544	475	389	231	13,0
11-300-1800	328631548	610	501	297	16,7
21-300-500	328633535	245	201	118	7,2
21-300-1000	328633540	482	401	235	14,5
21-300-1400	328633544	688	562	329	20,3
21-300-2000	328633550	983	802	470	29,0
22-300-500	328634535	307	251	148	7,6
22-300-600	328634536	369	302	177	9,1
22-300-800	328634538	492	402	236	12,1
22-300-1000	328634540	615	503	295	15,2
22-300-1200	328634542	738	603	354	18,2
22-300-1400	328634544	861	704	416	21,2
22-300-1600	328634546	984	804	472	24,3
22-300-1800	328634548	1107	905	531	27,3
22-300-2000	328634550	1230	1005	590	30,3
22-300-2200	328634552	1320	1106	649	33,4
22-300-2400	328634554	1476	1200	709	36,4
22-300-2600	328634556	1566	1307	768	39,4
22-300-2800	328634558	1722	1408	827	42,5
22-300-3000	328634560	1845	1508	886	45,5
33-300-800	328636538	702	575	339	18,0
33-300-1000	328636540	878	719	429	22,6
33-300-1200	328636542	1053	862	508	27,1
33-300-1400	328636544	1229	1009	593	31,6
33-300-1600	328636546	1404	1150	678	36,1
33-300-1800	328636548	1580	1293	763	40,6
33-300-2000	328636550	1756	1437	847	45,1
33-300-2400	328636554	2107	1725	1017	54,2
33-300-2600	328636556	2282	1868	1102	58,7

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 højde 400 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-400-400	328641534	178	146	86	5,0
11-400-500	328641535	222	183	108	6,3
11-400-600	328641536	267	219	130	7,6
11-400-700	328641537	310	242	151	8,8
11-400-800	328641538	356	292	173	10,1
11-400-900	328641539	400	328	195	11,3
11-400-1000	328641540	445	365	217	12,6
11-400-1200	328641542	534	438	260	15,1
11-400-1400	328641544	623	611	303	17,6
11-400-1600	328641546	712	584	346	20,2
11-400-1800	328641548	801	657	390	22,7
11-400-2000	328641550	890	730	433	25,2
11-400-2400	328641554	1068	876	520	30,2
11-400-3000	328641560	1335	1095	650	37,8

21-400-500	328643535	313	256	150	10,0
21-400-600	328643536	376	307	176	12,0
21-400-800	328643538	486	409	239	16,0
21-400-1000	328643540	627	511	299	20,0
21-400-1200	328643542	728	513	359	24,0
21-400-1400	328643544	877	716	419	28,0
21-400-1600	328643546	1003	818	479	32,0
21-400-1800	328643548	1128	920	538	36,0
21-400-2000	328643550	1214	1022	598	40,0
21-400-2200	328643552	1379	1125	658	44,0
21-400-2400	328643554	1464	1227	718	48,0
21-400-2600	328643556	1630	1329	778	52,0
21-400-2800	328643558	1755	1431	838	56,0
21-400-3000	328643560	1881	1533	897	60,0

22-400-400	328644534	313	256	149	8,5
22-400-500	328644535	392	320	187	10,7
22-400-600	328644536	471	384	225	12,8
22-400-700	328644537	549	448	262	14,9
22-400-800	328644538	628	512	299	17,1
22-400-900	328644539	706	576	337	19,2
22-400-1000	328644540	785	640	374	21,3
22-400-1100	328644541	863	704	412	23,5
22-400-1200	328644542	942	768	449	25,6
22-400-1400	328644544	1099	896	524	29,9
22-400-1500	328644545	1177	960	562	32,0
22-400-1600	328644546	1256	1024	599	34,1
22-400-1800	328644548	1413	1152	674	38,4
22-400-2000	328644550	1570	1281	749	42,7
22-400-2200	328644552	1672	1409	824	46,9
22-400-2400	328644554	1824	1537	898	51,2
22-400-2600	328644556	2041	1665	973	55,5
22-400-2800	328644558	2128	1793	1048	59,7
22-400-3000	328644560	2355	1921	1123	64,0

33-400-600	328646536	674	550	324	19,0
33-400-800	328646538	898	734	431	25,4
33-400-1000	328646540	1123	917	539	31,7
33-400-1200	328646542	1347	1101	647	38,0
33-400-1400	328646544	1572	1284	755	44,4
33-400-1600	328646546	1796	1468	863	50,7
33-400-1800	328646548	2021	1651	971	57,1
33-400-2000	328646550	2246	1835	1079	63,4
33-400-2200	328646552	2470	2018	1186	69,7

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 højde 500 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-500-400	328651534	218	179	106	6,1
11-500-500	328651535	272	223	132	7,7
11-500-600	328651536	327	268	159	9,2
11-500-800	328651538	436	357	212	12,3
11-500-1000	328651540	545	447	264	15,3
11-500-1200	328651542	654	536	317	18,4
11-500-1400	328651544	763	625	370	21,5
11-500-1600	328651546	872	715	423	24,5
11-500-1800	328651548	981	804	476	27,6
11-500-2000	328651550	1090	893	529	30,7
11-500-2200	328651552	1199	982	582	33,7
11-500-2400	328651554	1308	1072	635	36,8
11-500-2600	328651556	1417	1161	688	39,9

21-500-500	328653535	376	306	179	12,2
21-500-600	328653536	450	368	215	14,6
21-500-800	328653538	600	490	286	19,5
21-500-1000	328653540	751	613	358	24,3
21-500-1200	328653542	901	735	429	29,2
21-500-1400	328653544	1051	858	501	34,0
21-500-1600	328653546	1201	980	572	38,9
21-500-1800	328653548	1351	1103	644	43,8
21-500-2000	328653550	1502	1225	716	48,6
21-500-2400	328653554	1802	1470	859	58,3

22-500-400	328654534	376	306	178	10,5
22-500-500	328654535	470	383	223	13,2
22-500-600	328654536	564	459	267	15,8
22-500-700	328654537	658	536	312	18,4
22-500-800	328654538	752	612	356	21,0
22-500-900	328654539	846	689	401	23,7
22-500-1000	328654540	940	765	445	26,3
22-500-1100	328654541	1034	842	480	28,9
22-500-1200	328654542	1128	918	534	31,6
22-500-1400	328654544	1316	1071	623	36,8
22-500-1500	328654545	1410	1148	668	39,5
22-500-1600	328654546	1504	1224	713	42,1
22-500-1800	328654548	1692	1377	802	47,3
22-500-2000	328654550	1880	1530	891	52,6
22-500-2200	328654552	2068	1683	980	57,9
22-500-2400	328654554	2256	1836	1069	63,1
22-500-2600	328654556	2444	1989	1158	63,4
22-500-2800	328654558	2632	2142	1247	73,6
22-500-3000	328654560	2820	2295	1336	78,9

33-500-500	328656535	673	549	322	19,6
33-500-600	328656536	807	659	387	23,5
33-500-700	328656537	884	769	451	27,4
33-500-800	328656538	1077	879	515	31,3
33-500-1000	328656540	1346	1099	644	39,2
33-500-1100	328656541	1480	1209	709	43,1
33-500-1200	328656542	1615	1319	773	47,0
33-500-1400	328656544	1884	1538	902	54,8
33-500-1600	328656546	2153	1758	1031	62,6
33-500-2000	328656550	2692	2198	1288	78,3
33-500-2400	328656554	3024	2637	1546	94,0

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 højde 600 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-600-400	328661534	255	209	124	7,5
11-600-500	328661535	319	262	155	9,3
11-600-600	328661536	383	314	186	11,2
11-600-700	328661537	447	366	217	13,0
11-600-800	328661538	511	419	248	14,9
11-600-900	328661539	575	471	278	16,8
11-600-1000	328661540	639	523	309	18,6
11-600-1200	328661542	766	628	371	22,3
11-600-1400	328661544	894	732	433	26,1
11-600-1600	328661546	1022	837	495	29,8
11-600-1800	328661548	1150	942	557	33,5
11-600-2000	328661550	1278	1046	619	37,2
11-600-2200	328661552	1402	1151	681	41,0
11-600-2400	328661554	1533	1256	743	44,7

21-600-500	328663535	434	353	206	14,9
21-600-700	328663537	607	495	288	20,8
21-600-800	328663538	694	565	330	23,8
21-600-900	328663539	781	636	371	26,8
21-600-1000	328663540	868	707	412	29,8
21-600-1200	328663542	1041	848	495	35,7
21-600-1400	328663544	1215	990	577	41,7
21-600-1600	328663546	1388	1131	659	47,6
21-600-1800	328663548	1506	1272	742	53,6
21-600-2000	328663550	1736	1414	824	59,5

22-600-400	328664534	432	351	204	13,0
22-600-500	328664535	541	439	255	16,2
22-600-600	328664536	648	527	305	19,4
22-600-700	328664537	756	615	356	22,7
22-600-800	328664538	864	703	407	25,9
22-600-900	328664539	972	791	458	29,2
22-600-1000	328664540	1081	879	509	32,4
22-600-1100	328664541	1189	966	560	35,6
22-600-1200	328664542	1297	1054	611	38,9
22-600-1400	328664544	1514	1230	713	45,4
22-600-1500	328664545	1621	1318	764	48,6
22-600-1600	328664546	1729	1406	815	51,8
22-600-1800	328664548	1945	1581	916	58,3
22-600-2000	328664550	2162	1757	1018	64,8
22-600-2200	328664552	2379	1933	1120	71,3
22-600-2400	328664554	2594	2109	1222	77,8
22-600-2600	328664556	2810	2284	1324	84,2
22-600-3000	328664560	3243	2636	1527	97,2

33-600-600	328666536	929	758	443	29,0
33-600-700	328666537	1019	884	517	33,8
33-600-800	328666538	1239	1011	591	38,7
33-600-1000	328666540	1549	1263	738	48,3
33-600-1200	328666542	1858	1516	886	58,0
33-600-1600	328666546	2478	2021	1182	77,3
33-600-1800	328666548	2788	2274	1329	87,0

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 højde 700 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-700-400	328671534	290	238	141	8,4
11-700-500	328671535	363	297,5	176	10,4
11-700-600	328671536	436	357	211	15,5
11-700-800	328671538	581	476	282	16,7
11-700-1000	328671540	726	595	352	20,9
11-700-1200	328671542	871	714	422	25,0
11-700-1600	328671546	1162	982	563	33,4
21-700-500	328673535	486	395	229	16,5
21-700-600	328673536	584	474	275	19,8
21-700-800	328673538	778	632	367	26,4
21-700-1000	328673540	973	791	459	33,0
21-700-1200	328673542	1167	949	550	39,6
22-700-400	328674534	314	395	229	14,6
22-700-500	328674535	393	493	286	18,2
22-700-600	328674536	471	592	343	21,8
22-700-700	328674537	486	691	400	25,2
22-700-800	328674538	972	789	457	28,8
22-700-900	328674539	1093	888	515	32,4
22-700-1000	328674540	1215	987	572	36,4
22-700-1100	328674541	1336	1085	629	39,6
22-700-1200	328674542	1458	1184	686	43,2
22-700-1400	328674544	1701	1381	801	50,4
22-700-1600	328674546	1944	1579	915	57,6
22-700-1800	328674548	2187	1776	1029	64,8
22-700-2000	328674550	2430	1974	1144	72,0
33-700-500	328676535	868	707	413	27,1
33-700-600	328676536	1042	849	495	32,5
33-700-700	328676537	1215	990	578	37,9
33-700-800	328676538	1389	1132	660	43,4
33-700-1000	328676540	1736	1415	826	54,3
33-700-1200	328676542	2083	1698	991	65,0

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 højde 900 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-900-400	328691534	357	289	171	10,7
11-900-500	328691535	441	361	213	13,4
11-900-600	328691536	529	433	256	16,0
11-900-800	328691538	706	577	341	21,4
11-900-1000	328691540	882	722	427	26,8
21-900-400	328693534	462	376	216	17,0
21-900-500	328693535	580	469	270	21,3
21-900-600	328693536	696	563	324	25,5
21-900-700	328693537	812	657	378	29,8
21-900-800	328693538	928	751	432	34,0
21-900-1000	328693540	1154	939	540	42,6
22-900-400	328694534	580	471	273	18,9
22-900-500	328694535	725	589	341	23,7
22-900-600	328694536	870	707	410	28,4
22-900-700	328694537	1015	825	478	33,1
22-900-800	328694538	1160	943	546	37,8
22-900-900	328694539	1325	1061	614	42,6
22-900-1000	328694540	1450	1179	683	47,3
22-900-1200	328694542	1740	1414	820	56,8
22-900-1400	328694544	2030	1650	956	66,2
22-900-1600	328694546	2356	1886	1093	75,7
33-900-400	328696534	824	670	389	28,2
33-900-500	328696535	1029	837	487	35,3
33-900-600	328696536	1235	1005	584	42,3
33-900-700	328696537	1441	1173	681	49,4
33-900-800	328696538	1647	1340	779	56,4
33-900-900	328696539	1853	1507	876	63,5
33-900-1000	328696540	2058	1675	974	70,6
33-900-1200	328696542	2470	2010	1168	84,6

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 tilbehør

	Type	VVS-nr.
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 300 MM	321144103
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 400 MM	321144104
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 500 MM	321144105
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 600 MM	321144106
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 700 MM	321144107
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 900 MM	321144109
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 300 MM	322244103
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 400 MM	322244104
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 500 MM	322244105
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 600 MM	322244106
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 700 MM	322244107
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 900 MM	322244109
	THERMRAD C4 GULVBEN TYPE 22-33 (SÆT)	321045100
	THERMRAD C4 GULVBEN TYPE 20-21 (SÆT)	321045103
	THERMRAD GULVROSET TIL KONVEKTORBEN	321044110

	Type	VVS-nr.
	RADIATOR FØLERELEMENT M30X1,5 148A	403822000
	RADIATORVENTIL 1/2" LIGE. 179WM	403800004
	RADIATORVENTIL 1/2" VIN- KELLØBENDE. 178WM	403801004
	RADIATORVENTIL 1/2" OMV. VINKELL. 134M 12WM	403803004
	TILSLUTNINGSRØR 1/2"X 15MMX150MM	402179515
	VSH KLEMRING 15MM STÅL/CUX 3/4"EURO TIL TILSL.RØR 402179515	402179315
	1/2" LUFTSKRUE MESSING	405501104
	1/2" LUFTSKRUE MED O-RING FORKROMET	405524004
	1/2" RADIATORPROP MED O-RING	405494004
	NØGLE TIL LUFTSKRUE	405516000
	UNIVERSAL LUFTSKRUE- NØGLE 4-VEJS	405719000
	1/2 BUNDHANE N/N M/ SLUTMUFFE	407105004
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 3/8	405000003
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 1/2	405000004
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 3/8	405001003
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 1/2	405001004
	RADIATORSPRING 2-DELT AFKORTE	405570004
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 20 MM	405970020
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 30 MM	405970030
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 50 MM	405970050
	PÅFYLDNINGSSLANGE CENTRALVARME. 3,5M,	371103002



Gør spildtid til arbejdstid

Træt af at lede efter de materialer du skal bruge for at komme videre? Prøv vores nye leveringsservice SmartKit.

Med SmartKit får du præcis de materialer du skal bruge til et bestemt projekt - hverken mere eller mindre. Og du kan få dit kit leveret til præcis den bygning / hal / lokation, hvor det skal bruges. Du bestiller det nemt i webshoppen, på samme måde som Fastbox.

Nyhed i
webshoppen



Læs mere om
fordelene ved SmartKit

Compact4 Plan

Thermrad Compact4 Plan er en klassisk panelradiator, som leveres med påmonteret plan front, gavle og riste.




Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 210 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	10 bar
Anboring	4 x 1/2" anboringer iht. ISO 228
Højder	400 – 500 – 600 og 900 mm
Typer	Type 22 – dobbeltplade med to konvektionslameller
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med bæringer inkl. skruer og plugs, luftskrue, blindprop og aftapsventil.

Compact4 Plan

C4 PLAN

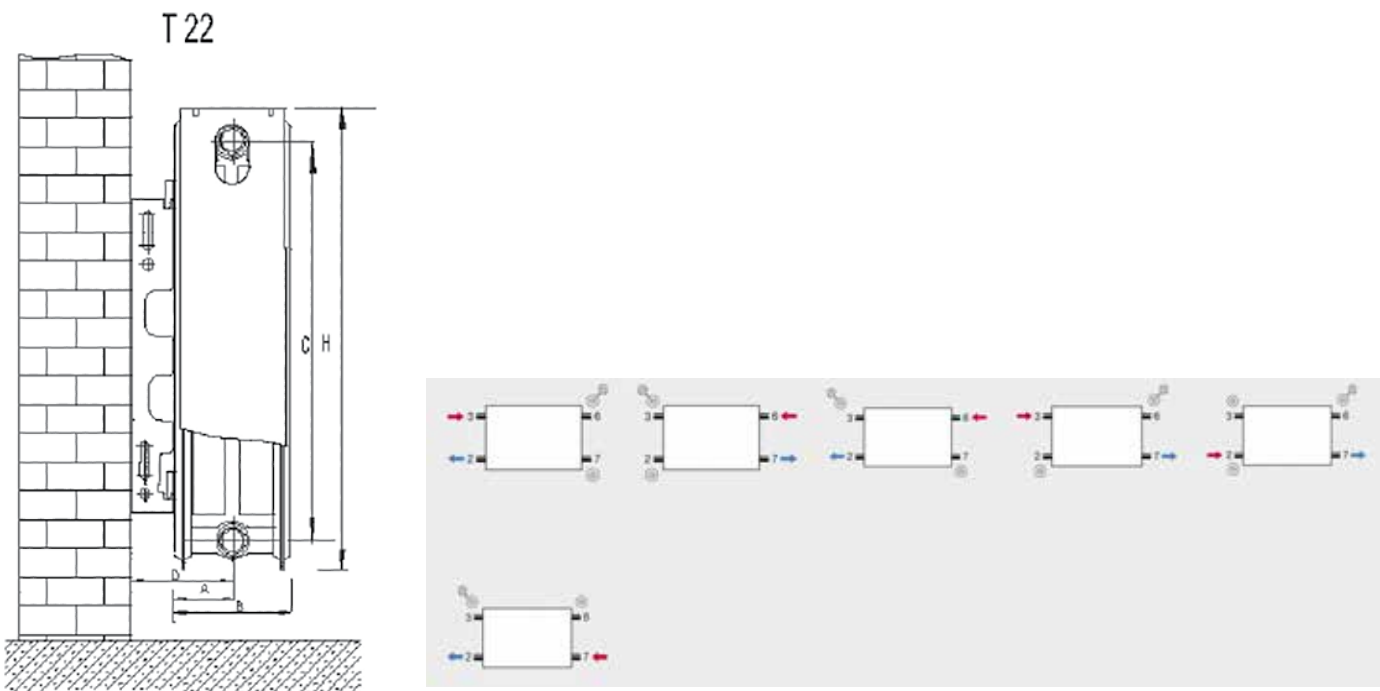

A=50



B=104

C=H-50

D=92,5/78

Position of the mounting strips

LENGTH RAD	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	NR. OF BRACKETS
400	134	133	60	85	2
500	234	133	60	85	2
600	334	133	60	85	2
700	434	133	60	85	2
800	534	133	60	85	2
900	634	133	60	85	2
1000	734	133	60	85	2
1100	834	133	60	85	2
1200	934	133	60	85	2
1400	1134	133	60	85	2
1600	1334	133	60	85	2
1800	767	133	60	85	3
2000	867	133	60	85	3
2200	967	133	60	85	3
2400	1067	133	60	85	3
2600	1167	133	60	85	3
2700	1217	133	60	85	3
2800	1267	133	60	85	3
3000	1367	133	60	85	3

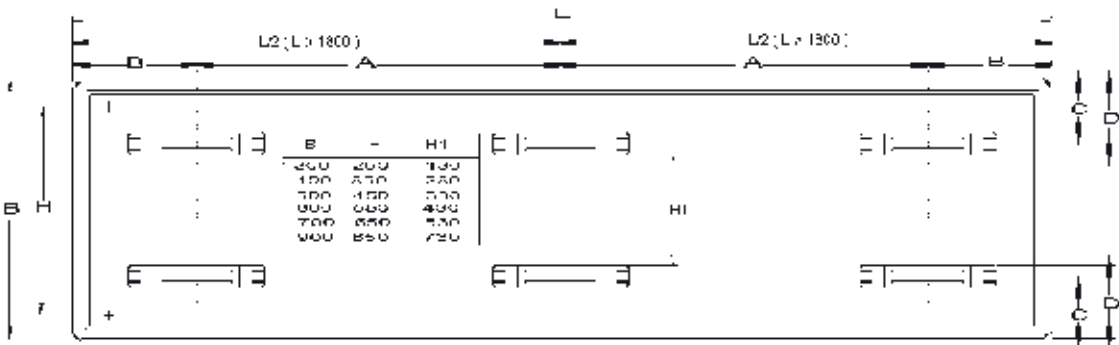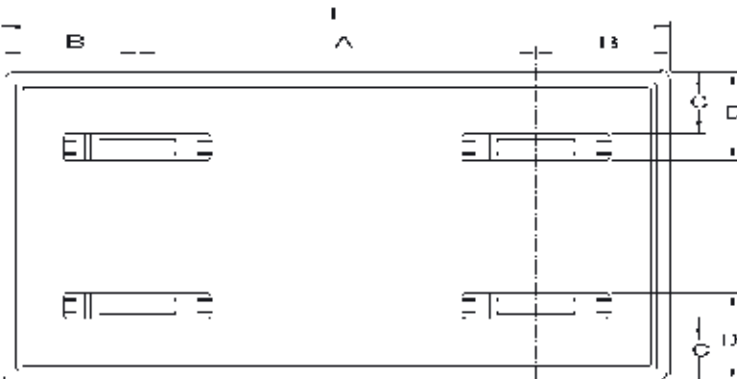

Compact4 Plan højde 400 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-400-400	328641534	178	146	86	5,00
11-400-500	328641535	222	183	108	6,30
11-400-600	328641536	267	219	130	7,56
11-400-700	328641537	310	242	151	8,82
11-400-800	328641538	356	292	173	10,08
11-400-900	328641539	400	328	195	11,34
11-400-1000	328641540	445	365	217	12,60
11-400-1200	328641542	534	438	260	15,11
11-400-1400	328641544	623	611	303	17,63
11-400-1600	328641546	712	584	346	20,15
11-400-1800	328641548	801	657	390	22,67
11-400-2000	328641550	890	730	433	25,19
11-400-2400	328641554	1068	876	520	30,23
11-400-3000	328641560	1335	1095	650	37,79

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 Plan højde 500 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
22-500-500	328654205	218	179	106	6,13
22-500-600	328654206	272	223	132	7,67
22-500-700	328654207	327	268	159	9,20
22-500-800	328654208	436	357	212	12,26
22-500-900	328654209	545	447	264	15,33
22-500-1000	328654210	654	536	317	18,40
22-500-1100	328654211	763	625	370	21,46
22-500-1200	328654212	872	715	423	24,53
22-500-1400	328654214	981	804	476	27,59
22-500-1600	328654216	1090	893	529	30,66
22-500-1800	328654218	1199	982	582	33,73
22-500-2000	328654220	1308	1072	635	36,79

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 Plan højde 600 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
22-600-500	328664205	495	403	234	18,80
22-600-600	328664206	593	483	281	22,56
22-600-700	328664207	692	564	328	26,32
22-600-800	328664208	791	644	375	30,08
22-600-900	328664209	890	725	422	33,84
22-600-1000	328664210	989	805	469	37,65
22-600-1100	328664211	1088	886	516	41,36
22-600-1200	328664212	1187	966	562	45,12
22-600-1400	328664214	1385	1127	656	52,64
22-600-1600	328664216	1583	1288	750	60,16
22-600-1800	328664218	1780	1449	844	67,68
22-600-2000	328664220	1978	1610	937	75,20

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 Plan højde 900 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
22-900-400	328694204	518	422	246	23,04
22-900-500	328694205	648	527	307	28,80
22-900-600	328694206	777	633	369	34,56
22-900-700	328694207	907	738	430	40,32

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Compact4 Plan tilbehør

	Type	VVS-nr.
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 400 MM	321144104
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 500 MM	321144105
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 600 MM	321144106
	SOLAR PLUS BÆRINGS-SÆT TIL HØJDE 900 MM	321144109
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 400 MM	322244104
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 500 MM	322244105
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 600 MM	322244106
	THERMRAD C4 GULVBEN TYPE 22-33 (SÆT)	321045100
	THERMRAD C4 GULVBEN TYPE 20-21 (SÆT)	321045103
	THERMRAD GULVROSET TIL KONVEKTORBEN	321044110
	RADIATOR FØLERELEMENT M30X1,5 148A	403822000
	RADIATORVENTIL 1/2" LIGE. 179WM	403800004
	RADIATORVENTIL 1/2" VINKELLØBENDE. 178WM	403801004
	RADIATORVENTIL 1/2" OMV. VINKELL. 134M 12WM	403803004

	Type	VVS-nr.
	TILSLUTNINGSRØR 1/2"X 15MMX150MM	402179515
	VSH KLEMRING 15MM STÅL/CUX 3/4"EURO TIL TILSL-RØR 402179515	402179315
	1/2" LUFTSKRUE MESSING	405501104
	1/2" LUFTSKRUE MED O-RING FORKROMET	405524004
	1/2" RADIATORPROP MED O-RING	405494004
	NØGLE TIL LUFTSKRUE	405516000
	UNIVERSAL LUFTSKRUE- NØGLE 4-VEJS	405719000
	1/2 BUNDHANE N/N M/ SLUTMUFFE	407105004
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 3/8	405000003
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 1/2	405000004
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 3/8	405001003
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 1/2	405001004
	RADIATORSPRING 2-DELT AFKORTELEG	405570004
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 20 MM	405970020
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 30 MM	405970030
	RADIATORSPRING EXCEN- TRISK FORSKYDNING 50 MM	405970050
	PÅFYLDNINGSSLANGE CENTRALVARME. 3,5M,	371103002

Super8

Thermrad Super8 er en klassisk panelradiator, som leveres med toprist og sidepanel.

Super8 leveres med integreret ventilsystem, som muliggør tilslutning nedefra.

Ventilen skal altid placeres i højre sides top ved anvendelse af bundanboringer.


Super8 er forsynet med otte anboringer.



Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 210 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	10 bar
Anboring	4 x 1/2" hjørneanboringer, anboringer iht. ISO 228 og 4x3/4" eurokonus bundanboringer.
Højder	300 – 400 – 500 – 600 - 700 og 900 mm
Typer	Type 11 – enkeltplade med en konvektionslamel Type 20 – dobbeltplade uden konvektionslameller Type 21 – dobbeltplade med en konvektionslamel Type 22 – dobbeltplade med to konvektionslameller Type 33 – tredobbeltplade med tre konvektionslameller
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med bæringer inkl. skruer og plugs, luftskrue, blindprop, aftapsventil og ventil M30.

Super8

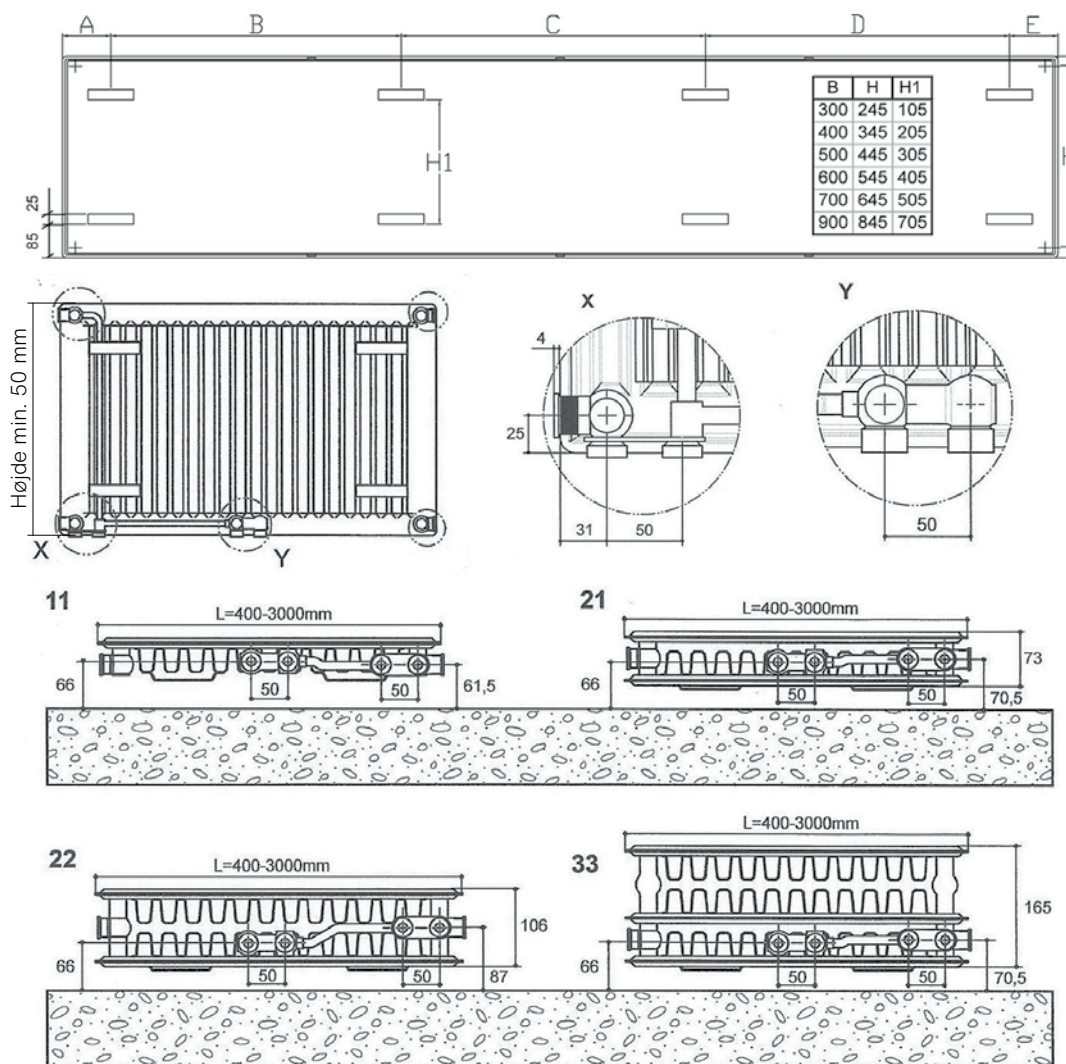

Konsolplacering


Længde
radiator

	A	B	C	D	E
400	116				116
500	116				116
600	116				116
700	116				116
800	116				116
900	116				116
1000	116				116
1100	116				116
1200	116				116
1300	116				116
1400	116				116
1500	116				116
1600	116	668		700	116
1700	116	734		734	116
1800	116	768		800	116
1900	116	834		834	116
2000	116	868		900	116
2100	116	934		934	116
2200	116	968		1000	116
2300	116	1034		1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116

Radiatorfront

Ventilplacering
altid til højre



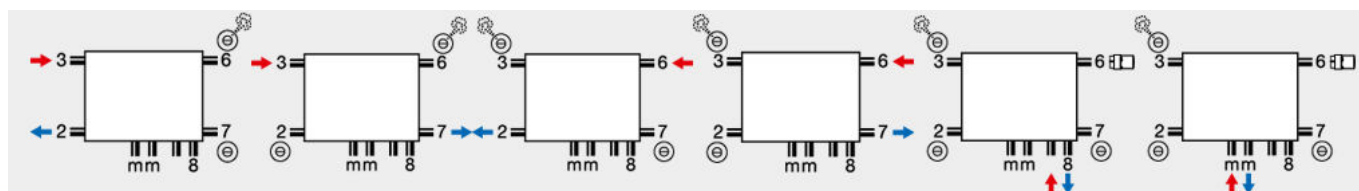

Super8 højde 300 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-300-500	328731535	152	129	78	6,09
11-300-600	328731536	182	155	93	6,97
11-300-800	328731538	243	206	124	8,73
11-300-1000	328731540	304	258	156	10,5
11-300-1200	328731542	364	309	187	12,25
11-300-1400	328731544	425	361	218	14,01
11-300-1600	328731546	486	412	249	16,00
11-300-1800	328731548	546	464	280	17,76
11-300-2000	328731550	607	515	311	19,51
11-300-2200	328731552	668	567	342	21,28
11-300-2400	328731554	728	618	373	23,28
11-300-2800	328731558	850	721	435	26,78
21-300-500	328733535	218	230	111	8,76
21-300-1000	328733540	435	460	222	15,95
21-300-1400	328733544	610	645	311	21,66
21-300-2000	328733550	871	921	444	30,51
22-300-500	328734535	272	230	138	9,73
22-300-600	328734536	326	276	166	11,34
22-300-800	328734538	435	368	222	14,57
22-300-1000	328734540	543	460	277	17,87
22-300-1200	328734542	652	553	332	21,10
22-300-1400	328734544	761	645	388	23,63
22-300-1600	328734546	869	737	443	27,85
22-300-1800	328734548	978	829	499	31,08
22-300-2000	328734550	1087	921	554	34,31
22-300-2200	328734552	1195	1013	609	37,54
22-300-2400	328734554	1304	1105	665	41,07
22-300-2600	328734556	1413	1197	720	44,30
22-300-2800	328734558	1521	1289	776	47,53
22-300-3000	328734560	1630	1381	831	50,76
33-300-800	328736538	621	527	320	19,90
33-300-1000	328736540	776	659	400	24,87
33-300-1200	328736542	931	791	480	29,84
33-300-1400	328736544	1086	923	560	34,82
33-300-1600	328736546	1241	1055	639	40,90
33-300-1800	328736548	1397	1187	719	45,71
33-300-2200	328736552	1707	1450	879	55,32
33-300-3000	328736560	2328	1978	1199	74,88

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 højde 400 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-400-500	328741535	193	164	99	7,36
11-400-600	328741536	231	196	119	8,47
11-400-700	328741537	270	229	138	9,58
11-400-800	328741538	309	262	158	10,69
11-400-900	328741539	347	295	178	11,80
11-400-1000	328741540	386	327	198	12,92
11-400-1100	328741541	424	360	217	14,03
11-400-1200	328741542	463	393	237	15,14
11-400-1400	328741544	540	458	277	17,36
11-400-1600	328741546	617	524	316	19,82
11-400-1800	328741548	694	589	356	22,04
11-400-2000	328741550	772	655	395	24,26
11-400-2200	328741552	849	720	435	26,49
11-400-2400	328741554	926	786	474	28,96
11-400-2600	328741556	1003	851	514	31,17
11-400-2800	328741558	1080	916	553	33,40
11-400-3000	328741560	1157	982	593	35,63

21-400-500	328743535	275	233	140	11,08
21-400-600	328743536	330	279	168	12,97
21-400-700	328743537	385	326	196	14,86
21-400-800	328743538	440	373	224	16,75
21-400-900	328743539	495	419	252	18,64
21-400-1000	328743540	550	466	280	20,57
21-400-1200	328743542	660	559	336	24,35
21-400-1400	328743544	770	652	392	28,13
21-400-1600	328743546	879	745	448	32,19
21-400-1800	328743548	989	838	504	35,97
21-400-2000	328743550	1099	932	560	39,74
21-400-2200	328743552	1209	1025	616	43,52
21-400-2400	328743554	1319	1118	673	47,58
21-400-2600	328743556	1429	1211	729	51,36
21-400-2800	328743558	1539	1304	785	55,14
21-400-3000	328743560	1649	1397	841	58,92

22-400-500	328744535	345	292	175	12,97
22-400-600	328744536	414	351	210	15,13
22-400-700	328744537	483	409	245	17,29
22-400-800	328744538	552	467	280	19,45
22-400-900	328744539	621	526	315	21,61
22-400-1000	328744540	690	584	350	23,83
22-400-1100	328744541	759	643	385	25,99
22-400-1200	328744542	828	701	420	28,15
22-400-1400	328744544	967	818	490	31,77
22-400-1600	328744546	1105	935	560	37,08
22-400-1800	328744548	1243	1052	630	41,40
22-400-2000	328744550	1381	1169	700	45,72
22-400-2200	328744552	1519	1286	770	50,04
22-400-2400	328744554	1657	1402	840	54,65
22-400-2600	328744556	1795	1519	910	58,97
22-400-2800	328744558	1933	1636	980	63,29
22-400-3000	328744560	2071	1753	1050	67,61

33-400-600	328746536	591	501	303	21,34
33-400-800	328746538	788	668	404	27,78
33-400-1000	328746540	985	835	505	34,32
33-400-1200	328746542	1182	1003	605	40,76
33-400-1400	328746544	1379	1170	706	46,26
33-400-1600	328746546	1575	1337	807	53,98
33-400-1800	328746548	1772	1504	908	60,42
33-400-2000	328746550	1969	1671	1009	66,86
33-400-2200	328746552	2166	1838	1110	73,30
33-400-3000	328746560	2954	2506	1514	99,40

Super8 højde 500 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-500-400	32.8751534	186	158	95	7,42
11-500-500	328751535	232	197	119	8,79
11-500-600	328751536	279	236	143	10,16
11-500-700	328751537	325	276	167	11,53
11-500-800	328751538	372	315	190	12,90
11-500-900	328751539	418	355	214	14,27
11-500-1000	328751540	465	394	238	15,65
11-500-1100	328751541	511	434	262	17,03
11-500-1200	328751542	557	473	28	18,40
11-500-1400	328751544	650	552	333	21,14
11-500-1600	328751546	743	631	381	24,12
11-500-1800	328751548	836	709	428	26,86
11-500-2000	328751550	929	788	476	29,60
11-500-2200	328751552	1022	867	524	32,35
11-500-2400	328751554	1115	946	571	35,34
11-500-2600	328751556	1208	1025	619	38,07
11-500-2800	328751558	1301	1104	667	40,82

21-500-500	328753535	32.8	277	166	13,31
21-500-600	328753536	393	333	199	15,64
21-500-700	328753537	459	388	233	17,97
21-500-800	328753538	524	444	266	20,30
21-500-900	328753539	590	499	299	22,62
21-500-1000	328753540	655	555	332	24,99
21-500-1100	328753541	721	610	366	27,32
21-500-1200	328753542	786	666	399	29,65
21-500-1400	328753544	918	777	465	34,30
21-500-1600	328753546	1049	887	532	39,24
21-500-1800	328753548	1180	998	598	43,89
21-500-2000	328753550	1311	1109	665	48,55
21-500-2200	328753552	1442	1220	731	53,20
21-500-2400	328753554	1573	1331	798	58,13
21-500-2600	328753556	1704	1442	864	62,79
21-500-2800	328753558	1835	1553	931	67,44

22-500-400	328754534	333	282	169	12,34
22-500-500	328754535	416	352	211	15,02
22-500-600	328754536	499	423	253	17,69
22-500-700	328754537	583	493	295	20,37
22-500-800	328754538	666	564	338	23,05
22-500-900	328754539	749	634	380	25,73
22-500-1000	328754540	832	704	422	28,47
22-500-1100	328754541	915	775	464	31,14
22-500-1200	328754542	999	845	507	33,82
22-500-1400	328754544	1165	986	591	38,48
22-500-1600	328754546	1332	1127	675	44,83
22-500-1800	328754548	1498	1268	760	50,18
22-500-2000	328754550	1665	1409	844	55,54
22-500-2200	328754552	1831	1550	929	60,89
22-500-2400	328754554	1997	1691	1013	66,54
22-500-2600	328754556	2164	1831	1097	71,89
22-500-2800	328754558	2330	1972	1182	77,25
22-500-3000	328754560	2497	2113	1266	82,60

33-500-500	328756535	591	501	301	22,05
33-500-600	328756536	709	601	361	26,04
33-500-700	328756537	827	701	422	30,04
33-500-800	328756538	945	801	482	34,03
33-500-1000	328756540	1181	1001	602	42,13
33-500-1100	328756541	1299	1101	662	46,12
33-500-1200	328756542	1418	1201	723	50,12
33-500-1400	328756544	1654	1401	843	57,17
33-500-1600	328756546	1890	1602	964	66,43
33-500-1800	328756548	2126	1802	1084	74,42
33-500-2400	328756554	2835	2402	1445	98,73

Super8 højde 600 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-600-500	328761535	270	230	139	10,46
11-600-600	328761536	325	275	166	12,17
11-600-700	328761537	379	321	194	13,87
11-600-800	328761538	433	367	222	15,58
11-600-900	328761539	487	413	249	17,29
11-600-1000	328761540	541	459	277	19,00
11-600-1100	328761541	595	505	305	20,71
11-600-1200	328761542	649	551	333	22,42
11-600-1400	328761544	757	643	388	25,83
11-600-1600	328761546	866	734	444	29,48
11-600-1800	328761548	974	826	499	32,90
11-600-2000	328761550	1082	918	554	36,31
11-600-2200	328761552	1190	1010	610	39,73
11-600-2400	328761554	1298	1102	665	43,39
11-600-2600	328761556	1407	1193	721	46,80
11-600-3000	328761560	1623	1377	832	53,64
20-600-600	328681636	357	303	183	26,10
20-600-800	328681638	475	403	244	17,01
21-600-500	328763535	380	321	193	15,97
21-600-600	328763536	456	386	231	18,80
21-600-700	328763537	532	450	270	21,64
21-600-800	328763538	607	514	308	24,47
21-600-900	328763539	683	578	347	27,30
21-600-1000	328763540	759	643	385	30,17
21-600-1100	328763541	835	707	424	33,01
21-600-1200	328763542	911	771	462	35,84
21-600-1400	328763544	1063	900	539	41,50
21-600-1600	328763546	1215	1028	616	47,44
21-600-1800	328763548	1367	1157	693	53,11
22-600-500	328764535	481	407	243	18,65
22-600-600	328764536	578	488	291	21,92
22-600-700	328764537	674	570	340	25,19
22-600-800	328764538	770	651	389	28,46
22-600-900	328764539	770	732	437	31,73
22-600-1000	328764540	963	814	486	35,06
22-600-1100	328764541	1059	895	534	38,33
22-600-1200	328764542	1155	976	583	41,60
22-600-1400	328764544	1348	1139	680	47,45
22-600-1600	328764546	1539	1302	777	55,24
22-600-1800	328764548	1733	1465	874	61,78
22-600-2000	328764550	1925	1627	971	68,31
22-600-2200	328764552	2118	1790	1069	74,85
22-600-2400	328764554	2310	1953	1166	81,95
22-600-2600	328764556	2503	2116	1263	88,46
22-600-2800	328764558	2695	2278	1360	95,03
22-600-3000	328764560	2888	2441	1457	101,8
33-600-500	328766535	683	578	347	26,70
33-600-600	328766536	820	694	416	31,59
33-600-800	328766538	1093	925	554	41,35
33-600-1000	328766540	1366	1156	693	51,22
33-600-1200	328766542	1640	1388	832	60,99
33-600-1400	328766544	1913	1619	970	69,82
33-600-1600	328766546	2186	1850	1109	80,86

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 højde 700 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-700-400	328771534	246	209	126	9,95
11-700-500	328771535	308	261	158	11,89
11-700-600	328771536	369	313	189	13,84
11-700-800	328771538	493	418	252	17,74
11-700-1000	328771540	616	522	316	21,64
11-700-1200	328771542	739	627	379	25,53
11-700-1400	328771544	862	731	442	29,43
11-700-1600	328771546	985	836	505	33,56
21-700-500	328773535	430	364	218	18,23
21-700-600	328773536	517	437	262	21,53
21-700-800	328773538	689	583	349	28,14
21-700-1000	328773540	861	729	437	34,79
21-700-1200	328773542	1033	874	524	41,40
21-700-1400	328773544	1205	1020	539	48,01
22-700-400	328774534	436	369	220	16,89
22-700-500	328774535	545	461	275	20,71
22-700-600	328774536	654	553	330	24,54
22-700-700	328774537	764	645	385	28,36
22-700-800	328774538	873	738	440	32,19
22-700-900	328774539	982	830	495	36,02
22-700-1000	328774540	1091	922	550	39,88
22-700-1200	328774542	1309	1106	660	47,53
22-700-1400	328774544	1527	1291	771	54,49
22-700-1600	328774546	1745	1475	881	63,11
33-700-500	328776535	771	652	389	30,75
33-700-600	328776536	925	782	467	36,47
33-700-800	328776538	1234	1043	622	47,90
33-700-1000	328776540	1542	1303	778	59,44

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 højde 900 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-900-400	328791534	304	258	156	12,63
11-900-500	328791535	380	322	195	15,14
11-900-600	328791536	456	387	234	17,64
11-900-700	328791537	532	451	273	20,14
11-900-800	328791538	608	516	312	22,65
11-900-900	328791539	684	580	350	25,15
11-900-1000	328791540	760	645	389	27,66
11-900-1200	328791542	912	774	467	32,67
11-900-1400	328791544	1064	903	545	37,68
20-900-500	328593635	413	349	209	21,67
20-900-600	328593636	495	419	251	22,71
21-900-500	328793535	526	445	266	23,02
21-900-600	328793536	632	534	319	27,27
21-900-700	328793537	737	623	372	31,52
21-900-800	328793538	842	712	425	35,76
21-900-900	328793539	948	801	478	40,01
21-900-1000	328793540	1053	890	531	44,30
22-900-400	328794534	530	447	266	20,79
22-900-500	328794535	662	559	333	25,72
22-900-600	328794536	795	671	399	30,66
22-900-700	328794537	927	783	466	35,60
22-900-800	328794538	1060	895	532	40,53
22-900-900	328794539	1192	1007	599	45,47
22-900-1000	328794540	1325	1118	665	50,47
22-900-1200	328794542	1590	1342	798	60,34
33-900-400	328796534	751	634	377	31,63
33-900-500	328796535	939	793	471	39,01
33-900-600	328796536	1127	951	566	46,39
33-900-700	328796537	1315	1110	660	53,78
33-900-800	328796538	1502	1268	754	61,16
33-900-900	328796539	1690	1427	848	68,54
33-900-1200	328796542	2253	1902	1131	90,78

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 tilbehør

	Type	VVS-nr.
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 300 MM	322244103
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 400 MM	322244104
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 500 MM	322244105
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 600 MM	322244106
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 700 MM	322244107
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 900 MM	322244109
	SOLAR PLUS GULVBEN LAV MODEL TIL TYPE 22 OG 33 MÅL HØJDE 130-200 MM	321044100
	SOLAR PLUS GULVBEN HØJ MODEL TIL TYPE 22 OG 33	321044101
	THERMRAD S8 GULVBEN LAV MODEL T TYPE 21	321044103
	THERMRAD GULVROSET TIL KONVEKTORBEN	321044110
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8 CENTRALVARME	408700200
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8 TIL FJERNVARME	408701200
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4" LIGE	403300006*
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4" VINKEL	403301006*
	THERMRAD TELESKOP H-BLOK 3/4" LIGE	403300206*
	TELESKOP H-BLOK 3/4" VINKEL	403301206*
	H-BLOK KRYDS 3/4" LIGE	403300506*

	Type	VVS-nr.
	H-BLOK KRYDS 3/4" VINKEL	403301506*
	THERMRAD 1 STRENGS H-BLOK 3/4"	403300306*
	OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 15 MM PEX	402179415
	OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 16 MM ALUPEX	402179317
	DANFOSS OMLØBERSÆT 3/4 X 15MM	451271055
	DOBBELTROSET C/C 50 MM TIL RØR 14-20 MM	402179850
	TILSLUTNINGSRØR 1/2" X 15MMX150MM	402179515
	VSH KLEMRING 15MM STÅL/CUX 3/4" EURO TIL TILSL.RØR 402179515	402179315
	1/2" LUFTSKRUE MESSING	405501104
	1/2" LUFTSKRUE MED O-RING FORKROMET	405524004
	1/2" RADIATORPROP MED O-RING	405494004
	NØGLE TIL LUFTSKRUE	405516000
	UNIVERSAL LUFTSKRUE-NØGLE 4-VEJS	405719000
	1/2 BUNDHANE N/N MED SLUTMUFFE	407105004
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 3/8	405000003
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 1/2	405000004
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 3/8	405001003
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 1/2	405001004
	PÅFYLDNINGSSLANGE CENTRALVARME. 3,5M.	371103002

*Bør anvendes ved montering af Super8


Super8 Plan

Thermrad Super8 Plan er en klassisk panelradiator, som leveres med toprist, sidepanel og påmonteret plan front.

Super8 leveres med integreret ventilsystem, som muliggør tilslutning nedefra.

Ventilen skal altid placeres i højre sides top ved anvendelse af bundanboringer.


Super8 Plan er forsynet med otte anboringer.

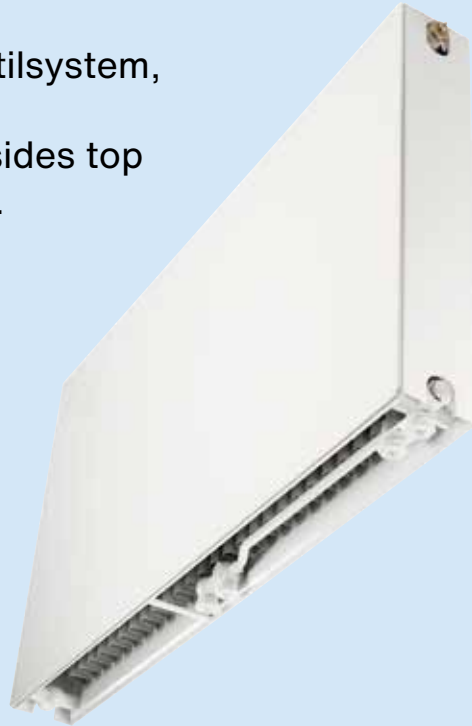

Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 210 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	10 bar
Anboring	4 x 1/2" hjørneanboringer, anboringer iht. ISO 228 og 4x3/4" eurokonus bundanboringer.
Højder	300 – 400 – 500 – 600 - 700 og 900 mm
Typer	Type 11 – enkeltplade med en konvektionslamel Type 21 – dobbeltplade med en konvektionslamel Type 22 – dobbeltplade med to konvektionslameller Type 33 – tredobbeltplade med tre konvektionslameller
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med bæringer inkl. skuer og plugs, luftskrue, blindprop, aftapsventil og ventil M30.


Super8 Plan

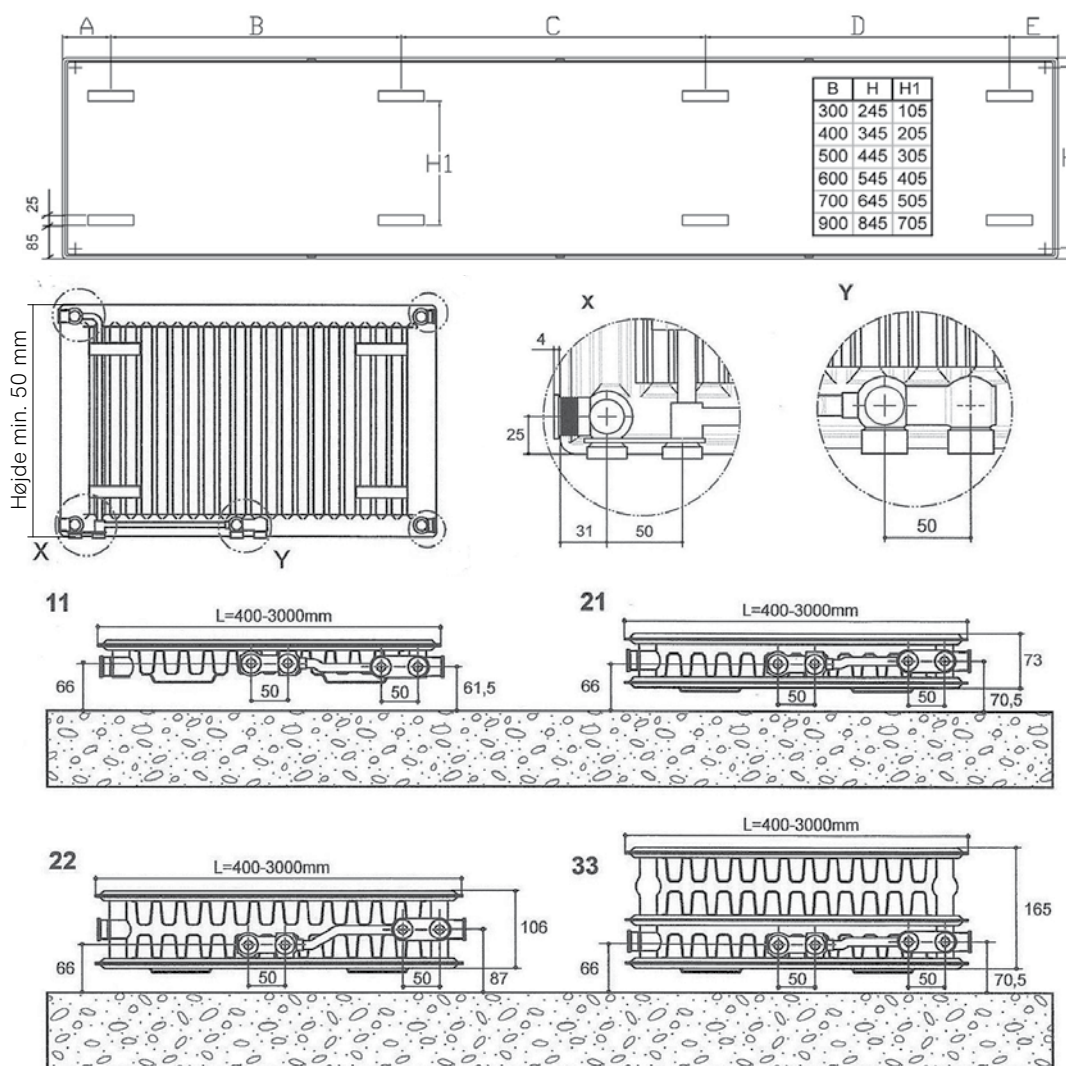

Konsolplacering

Længde radiator	A	B	C	D	E
400	116				116
500	116				116
600	116				116
700	116				116
800	116				116
900	116				116
1000	116				116
1100	116				116
1200	116				116
1300	116				116
1400	116				116
1500	116				116
1600	116	668		700	116
1700	116	734		734	116
1800	116	768		800	116
1900	116	834		834	116
2000	116	868		900	116
2100	116	934		934	116
2200	116	968		1000	116
2300	116	1034		1034	116
2400	116	734	700	734	116
2500	116	767	734	767	116
2600	116	767	834	767	116
2700	116	834	800	834	116
2800	116	867	834	867	116
2900	116	900	868	900	116
3000	116	934	900	934	116



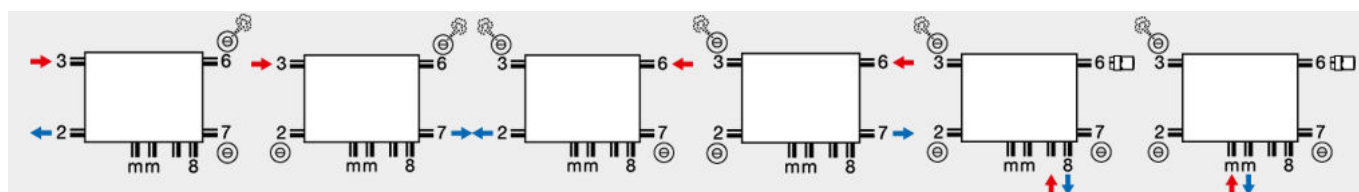

Super8 Plan højde 300 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
21-300-500	328553535	197	167	100	8,23
21-300-1000	328553540	394	333	200	16,45
21-300-1400	328553544	552	467	280	23,03
21-300-2000	328553550	788	667	400	32,90
22-300-600	328554536	301	255	153	12,30
22-300-800	328554538	402	340	204	16,40
22-300-1000	328554540	503	425	255	20,51
22-300-1200	328554542	603	510	306	24,26
22-300-1400	328554544	704	596	357	28,01
22-300-1600	328554546	804	681	408	32,06
22-300-1800	328554548	905	766	459	35,81
22-300-2000	328554550	1005	851	510	39,57
22-300-2400	328554554	1206	1021	612	41,10
22-300-2800	328554558	1407	1191	714	54,87
33-300-1000	328556540	713	604	363	27,70
33-300-1200	328556542	855	725	436	32,90
33-300-1400	328556544	998	846	509	38,10

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan højde 400 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-400-500	328561535	156	132	80	9,15
11-400-600	328561536	187	159	96	10,61
11-400-800	328561538	250	212	128	13,53
11-400-1000	328561540	312	265	160	16,47
11-400-1200	328561542	375	318	192	19,39
11-400-1400	328561544	437	371	224	22,32
11-400-1600	328561546	500	424	256	25,48
11-400-1800	328561548	562	477	288	28,41
11-400-2000	328561550	624	530	320	31,33
21-400-800	328563538	399	338	203	19,59
21-400-1000	328563540	499	423	254	24,12
21-400-1200	328563542	599	507	305	28,60
21-400-1400	328563544	698	592	356	33,09
21-400-1600	328563546	798	676	407	37,85
21-400-2000	328563550	998	846	508	48,20
22-400-500	328564535	316	268	160	13,65
22-400-600	328564536	379	321	192	16,38
22-400-800	328564538	506	428	257	22,29
22-400-900	328564539	569	482	289	24,80
22-400-1000	328564540	632	535	321	27,38
22-400-1200	328564542	759	642	385	32,40
22-400-1400	328564544	885	749	449	37,42
22-400-1600	328564546	1012	856	513	42,74
22-400-1800	328564548	1138	963	577	47,76
22-400-2000	328564550	1265	1070	641	52,79
22-400-2200	328564552	1391	1177	706	50,07
22-400-2400	328564554	1518	1285	770	63,13
22-400-2600	328564556	1644	1392	834	59,02
22-400-2800	328564558	1771	1499	898	73,17
33-400-2000	328566550	1767	1498	901	71,80

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan højde 500 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse70/40/20	Ydelse60/40/20	Ydelse45/35/20	Vægt/kg
11-500-500	328571535	188	159	96	10,98
11-500-600	328571536	226	191	116	12,79
11-500-800	328571538	301	255	154	16,39
11-500-1000	328571540	376	319	193	20,01
11-500-1200	328571542	451	383	231	23,62
11-500-1400	328571544	526	447	270	27,23
11-500-1600	328571546	601	510	308	31,07
11-500-1800	328571548	676	574	347	36,00
11-500-2000	328571560	752	638	386	40,00
21-500-600	328573536	358	304	184	17,58
21-500-800	328573538	478	406	245	20,24
21-500-1000	328573540	598	508	307	29,35
21-500-1200	328573542	718	609	368	34,87
21-500-1400	328573544	838	711	429	40,39
21-500-1600	328573546	957	812	491	46,19
21-500-2000	328573550	1197	1015	613	57,23
22-500-400	328574534	302	255	153	13,12
22-500-500	328574535	377	319	191	17,21
22-500-600	328574536	453	383	230	20,32
22-500-700	328574537	528	447	268	23,43
22-500-800	328574538	604	511	306	26,54
22-500-900	328574539	679	575	345	29,65
22-500-1000	328574540	755	639	383	32,82
22-500-1200	328574542	906	767	459	39,04
22-500-1400	328574544	1057	894	536	45,26
22-500-1600	328574546	1208	1022	612	51,78
22-500-1800	328574548	1359	1150	689	58,00
22-500-2000	328574550	1509	1278	766	64,22
22-500-2200	328574552	1660	1404	842	60,92
22-500-2400	328574554	1811	1533	919	66,57
22-500-3000	328574560	2265	1917	1149	98,40
33-500-700	328576537	733	620	372	32,90
33-500-800	328576538	837	709	425	37,30
33-500-1000	328576540	1046	885	530	46,60
33-500-1200	328576542	1256	1063	637	54,40

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan højde 600 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-600-500	328581535	227	193	116	13,05
11-600-600	328581536	272	231	140	15,26
11-600-700	328581537	317	269	163	16,87
11-600-800	328581538	363	308	186	19,70
11-600-1000	328581540	454	385	233	24,15
11-600-1200	328581542	545	462	279	28,58
11-600-1400	328581544	636	539	326	33,02
11-600-1600	328581546	727	616	372	37,69
21-600-600	328583536	409	346	207	21,90
21-600-800	328583538	545	462	277	28,59
21-600-1000	328583540	682	577	346	35,32
21-600-1200	328583542	818	692	415	42,00
21-600-1400	328583544	954	808	484	48,69
21-600-1800	328583548	1227	1038	277	63,54
22-600-500	328584535	433	366	219	20,54
22-600-600	328545536	520	439	262	24,32
22-600-700	328584537	607	439	262	27,65
22-600-800	328584538	693	586	350	31,88
22-600-900	328584539	780	659	394	35,66
22-600-1000	328584540	867	732	437	39,50
22-600-1200	328764542	1040	879	525	47,06
22-600-1400	328584544	1213	1025	612	54,62
22-600-1600	328584546	1386	1172	700	62,48
22-600-1800	328584548	1560	1318	787	70,04
22-600-2000	328584550	1733	1465	874	77,61
22-600-2200	328584552	1907	1610	961	86,90
33-600-600	328586536	727	615	369	34,40
33-600-800	328586538	970	821	492	45,00
33-600-1000	328586540	1212	1026	615	55,60
33-600-1200	328586542	1454	1231	738	66,20

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan højde 700 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse70/40/20	Ydelse60/40/20	Ydelse45/35/20	Vægt/kg
11-700-400	328582534	199	106	102	12,80
11-700-500	328582535	249	212	128	15,20
11-700-600	328582536	299	254	153	17,90
11-700-800	328582538	399	339	204	22,90
11-700-1000	328582540	499	423	256	23,90
22-700-400	328592534	391	330	197	20,20
22-700-500	328592535	488	413	246	24,50
22-700-600	328592536	586	495	296	28,80
22-700-700	328592537	683	578	345	33,20
22-700-800	328592538	782	661	394	37,70
22-700-900	328592539	879	738	443	42,00
22-700-1000	328592540	977	826	493	46,30
22-700-1200	328592542	1172	991	591	47,60

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan højde 900 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/40/20	Ydelse 45/35/20	Vægt/kg
11-900-400	328591534	246	209	126	18,69
11-900-500	328591535	308	261	158	22,90
11-900-600	328591536	369	313	189	26,96
11-900-800	328591538	493	418	252	35,06
21-900-500	328593535	461	390	233	26,92
21-900-600	328593536	553	468	279	31,94
21-900-800	328593538	738	623	372	41,98
22-900-400	328594534	474	401	239	23,91
22-900-500	328594535	592	501	299	29,62
22-900-600	328594536	711	601	359	35,33
22-900-700	328594537	829	701	418	41,04
22-900-800	328594538	948	801	478	46,75
22-900-900	328594539		901	538	52,38
22-900-1000	328594540	1185	1001	598	58,24
33-900-400	328596534	687	582	349	24,20
33-900-500	328596535	859	727	436	30,30
33-900-600	328596536	1031	873	523	36,40
33-900-800	328596538	1375	1164	697	48,50

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Plan tilbehør

	Type	VVS-nr.		Type	VVS-nr.
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 300 MM	322244103		OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 15 MM PEX	402179415
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 400 MM	322244104		OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 16 MM ALUPEX	402179317
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 500 MM	322244105		DANFOSS OMLØBERSÆT 3/4 X 15MM	451271055
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 600 MM	322244106		DOBBELTROSET C/C 50 MM TIL RØR 14-20 MM	402179850
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 700 MM	322244107		TILSLUTNINGSRØR 1/2"X 15MMX150MM	402179515
	THERMRAD FJEDERKON-SOL HØJDE 900 MM	322244109		VSH KLEMRING 15MM STÅL/CUX 3/4"EURO TIL TILSL.RØR 402179515	402179315
	SOLAR PLUS GULVBEN LAV MODEL TIL TYPE 22 OG 33 MÅL HØJDE 130-200 MM	321044100		1/2" LUFTSKRUE MESSING	405501104
	SOLAR PLUS GULVBEN HØJ MODEL TIL TYPE 22 OG 33	321044101		1/2" LUFTSKRUE MED O-RING FORKROMET	405524004
	THERMRAD S8 GULVBEN LAV MODEL T TYPE 21	321044103		1/2" RADIATORPROP MED O-RING	405494004
	THERMRAD GULVROSET TIL KONVEKTORBEN	321044110		NØGLE TIL LUFTSKRUE	405516000
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8 CENTRALVARME	408700200		UNIVERSAL LUFTSKRUE-NØGLE 4-VEJS	405719000
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8 TIL FJERNVARME	408701200		1/2 BUNDHANE N/N M/ SLUTMUFFE	407105004
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4" LIGE	403300006*		RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 3/8	405000003
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4" VINKEL	403301006*		RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 1/2	405000004
	THERMRAD TELESKOP H-BLOK 3/4" LIGE	403300206*		RADIATORFORSKRUNING VINKEL 3/8	405001003
	TELESKOP H-BLOK 3/4" VINKEL	403301206*		RADIATORFORSKRUNING VINKEL 1/2	405001004
	H-BLOK KRYDS 3/4" LIGE	403300506*		PÅFYLDNINGSSLANGE CENTRALVARME. 3,5M.	371103002
	H-BLOK KRYDS 3/4" VINKEL	403301506*			
	THERMRAD 1 STRENGS H-BLOK 3/4"	403300306*			

*Bør anvendes ved montering af Super8

Super8 Lavkonvektor

Thermrad Super8 Lavkonvektor er en klassisk panelradiator, som leveres med toprist og sidepanel. Super8 Lavkonvektor leveres med integreret ventilsystem. Ventilplaceringen er valgfri, da radiatoren leveres uden bærebøjler og derfor er vendbar.

Super8 Lavkonvektor er forsynet med otte anboringer.

Super8 Lavkonvektor er uden påsvejste bærebøjler.

Leveres uden fjederkonsol og ben, som skal bestilles separat.



Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN 10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 210 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	10 bar
Anboring	4 x 1/2" hjørneanboringer, anboringer iht. ISO 228 og 4x3/4" eurokonus bundanboringer.
Højde	200 mm
Typer	Type 22 – dobbeltplade med to konvektionslameller Type 33 – tredobbeltplade med tre konvektionslameller
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med luftskrue, blindprop, aftapsventil og ventil M30.


Super8 Plan Lavkonvektor højde 200 mm

Type	VVS-nr.	Ydelse70/40/20	Ydelse60/40/20	Ydelse45/35/20	Vægt/kg
22-200-800	328610538	318	269	162	10,14
22-200-1000	328610540	397	337	203	12,67
22-200-1200	328610542	477	404	243	15,20
22-200-1400	328610544	556	472	284	17,74
22-200-1600	328610546	636	539	324	20,27
22-200-1800	328610548	715	606	365	22,81
22-200-2000	328610550	795	674	405	25,34
22-200-2200	328610552	875	741	446	27,87
22-200-2400	328610554	955	808	486	30,24
22-200-2600	328610556	1035	876	527	32,76
22-200-2800	328610558	1115	943	567	35,28
22-200-3000	328610560	1195	1010	608	37,80


33-200-800	328611538	452	383	232	15,68
33-200-1000	328611540	565	479	289	19,60
33-200-1200	328611542	678	575	347	23,52
33-200-1400	328611544	791	671	405	27,44
33-200-1600	328611546	904	767	463	31,36
33-200-1800	328611548	1017	863	521	35,28
33-200-2000	328611550	1130	958	579	39,20
33-200-2200	328611552	1243	1054	637	43,12
33-200-2400	328611554	1355	1150	695	47,04
33-200-2600	328611556	1468	1246	753	50,96
33-200-2800	328611558	1581	1342	810	54,88
33-200-3000	328611560	1694	1438	868	58,80

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.


Type 22



Type 33



Højde/type	200	
	22	33
A*	49	49
B**	98	167
C	150	150
H	209	209

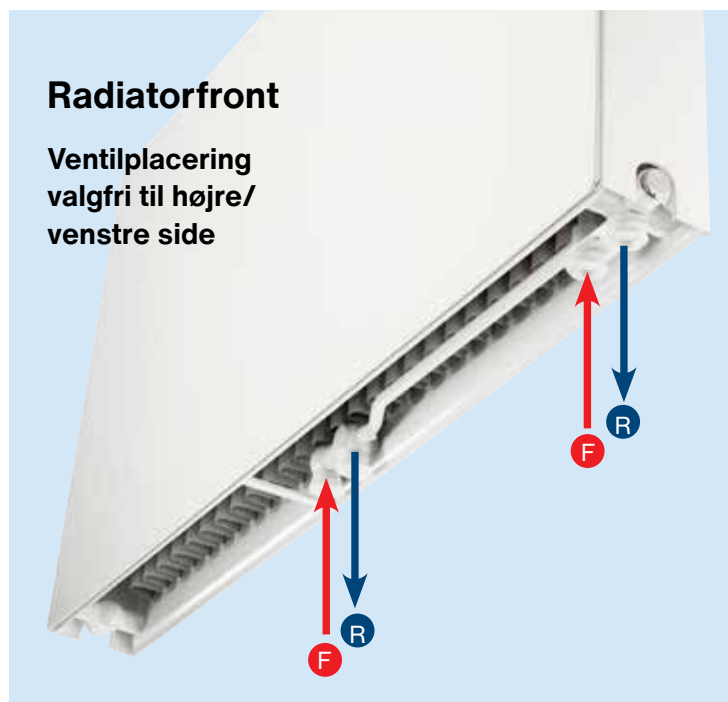

Radiatorfront

Ventilplacering
valgfri til højre/
venstre side

Super8 Plan Lavkonvektor højde 200 mm

Thermrad Super8 Lavkonvektor Plan er en klassisk panelradiator, som leveres med toprist og sidepanel og påmonteret plan front. Super8 Lavkonvektor leveres med et integreret ventilsystem.

Ventilplaceringen valgfri, da radiator leveres uden bærebøjler og derfor er vendbar.

Super8 Lavkonvektor er forsynet med otte anboringer.



Super8 Lavkonvektor er uden påsvejste bærebøjler.

Leveres uden fjederkonsol og ben, som skal bestilles separat.

Type	VVS-nr.	Ydelse70/40/20	Ydelse60/40/20	Ydelse45/35/20	Vægt/kg
22-200-800	328612538	296	251	151	11,14
22-200-1000	328612540	370	313	189	13,67
22-200-1200	328612542	444	376	226	16,40
22-200-1400	328612544	518	439	264	19,80
22-200-1600	328612546	592	501	302	22,10
22-200-1800	328612548	666	564	339	24,70
22-200-2000	328612550	740	627	377	27,60
22-200-2200	328612552	813	689	415	29,72
22-200-2400	328612554	887	752	452	32,20
22-200-2600	328612556	961	815	490	34,90
22-200-2800	328612558	1035	877	528	37,98
22-200-3000	328612560	1109	940	566	40,00
33-200-1000	328613540	569	483	292	20,90
33-200-1200	328613542	683	580	350	24,60
33-200-1400	328613544	797	676	409	28,80
33-200-1600	328613546	911	773	467	33,00
33-200-1800	328613548	1025	870	525	37,28
33-200-2000	328613550	1139	966	584	41,32
33-200-2200	328613552	1253	1063	642	45,14
33-200-2400	328613554	1367	1160	700	49,60
33-200-2600	328613556	1480	1256	759	53,20
33-200-2800	328613558	1594	1353	817	60,20

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Super8 Lavkonvektor tilbehør

	Type THERMRAD FJEDERKONSOL HØJDE 200 MM	VVS-nr. 322244102
	SOLAR PLUS GULVBEN LAV MODEL TIL TYPE 22 OG 33 MÅL HØJDE 130-200 MM	321044100
	SOLAR PLUS GULVBEN HØJ MODEL TIL TYPE 22 OG 33	321044101
	THERMRAD GULVROSET TIL KONVEKTORBEN	321044110
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8	408700200
	DANFOSS VENTILINDSATS TIL SUPER8 TIL FJERNVARME	408701200
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4\"	403300006*
	SOLAR PLUS H-BLOK 3/4\"	403301006*
	THERMRAD TELESKOP H-BLOK 3/4\"	403300206*
	TELESKOP H-BLOK 3/4\"	403301206*
	H-BLOK KRYDS 3/4\"	403300506*
	H-BLOK KRYDS 3/4\"	403301506*
	THERMRAD 1 STRENGS H-BLOK 3/4\"	403300306*
	OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 15 MM PEX	402179415
	OMLØBER TIL THERMRAD H-BLOK 16 MM ALUPEX	402179317
	DANFOSS OMLØBERSÆT 3/4 X 15MM	451271055
	DOBBELTROSET C/C 50 MM TIL RØR 14-20 MM	402179850

	TILSLUTNINGSRØR 1/2\"	402179515
	VSH KLEMRING 15MM STÅL/CUX 3/4\"	402179315
	1/2\"	405501104
	1/2\"	405524004
	1/2\"	405494004
	NØGLE TIL LUFTSKRUE	405516000
	UNIVERSAL LUFTSKRUE-NØGLE 4-VEJS	405719000
	1/2 BUNDHANE N/N M/SLUTMUFFE	407105004
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 3/8	405000003
	RADIATORFORSKRUNING LIGEL. 1/2	405000004
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 3/8	405001003
	RADIATORFORSKRUNING VINKEL 1/2	405001004

Vertical

Thermrad Vertical dekorative radiatorer fås i tre modeller

Vertical med profileret front.

Vertical Plan med påmonteret flad front.

Line Vertical med påmonteret flad front med tynd lodret profilering.

Alle Vertical radiatorer er forsynet med toprist og sideplader.


Bemærk, alle Vertical radiatorer skal tilsluttes i bunden.



Teknisk data

Konstruktion	Iht. EN442-1
Materiale	Koldvalset stålplade iht. EN10130
Overfladebehandling	Overfladebehandling i fem faser: · Alkalisk affedtning · Fosfatering · Rustbeskyttende grundmaling · Polyester-epoxy pulverlakering · Pulverlakering brændt ved 200 grader
Farve	RAL 9016
Driftstryk	6 bar
Anboring	4 sidetilslutninger 1/2" iht. ISO228 og 2 midtcentreret anboringer 3/4" eurokonus.
Type Vertical	Type 22: højde 2000 og 2200mm, længde 400 – 500 – 600 og 700mm
Type vertical Plan	Type 21 og 22: højde 1800 – 2000 og 2200mm, længde 400 – 500 – 600 og 700mm
Type Line Vertical	Type 22: højde 2000mm, længde 400 – 500 og 600mm
Garanti	Der ydes 10 års garanti på defekter forårsaget af materiale- eller produktionsfejl.
Medleveret tilbehør	Leveres med konsoller, skruer og plugs til montering, luftskrue, blindprop og aftapsventil.
Ekstra tilbehør	Se tilbehør – Tilbehør Vertical side 41.

Tilslutningsmuligheder

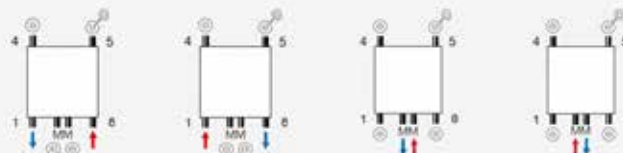

Vertical Compact

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/30/20	Vægt/kg
H2000-22-L500	328882225	1035	574	46,61
H2000-22-L600	328882226	1242	689	55,93
H2200-22-L400	328880224	910	505	40,37
H2200-22-L500	328880225	1139	632	50,47
H2200-22-L600	328880226	1366	758	60,56

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Vertical Plan

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/30/20	Vægt/kg
H1800-21-L400	328871184	683	398	36,51
H1800-21-L500	328871185	855	497	45,74
H1800-21-L600	328871186	1026	597	54,88
H2000-21-L400	328871124	760	442	40,28
H2000-21-L600	328871126	1140	663	60,41
H2200-21-L400	328872124	836	486	44,13
H1800-22-L400	328871284	715	397	40,12
H1800-22-L500	328871285	893	496	50,15
H1800-22-L600	328871286	1072	595	60,17
H1800-22-L700	328871287	1251	694	70,20
H2000-22-L400	328872224	795	440	44,66
H2000-22-L600	328872226	1192	661	66,98
H2000-22-L700	328872227	1370	771	78,15
H2200-22-L500	328871225	1092	606	55,16
H2200-22-L700	328870227	1529	841	77,22

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.



Vertical Line

Type	VVS-nr.	Ydelse 70/40/20	Ydelse 60/30/20	Vægt/kg
H2000-22-L400	328842224	795	440	40,28
H2000-22-L500	328842225	993	551	50,35
H2000-22-L600	328842226	1192	661	60,41

Tjek tilgængelighed i Solars webshop eller via Solars salgskontor.

Vertical tilbehør

	Type	VVS-nr.
	HEIM MULTILUX TERMOSTAT HVID MULTILUX 4-ECLIPSE-SET MED HALO TERMOSTAT FØLER I HVID RAL 9016 TIL HÅNDKLÆDE RADIATORER OG VERTIKALE RADIATORER MED BUND ANBORING	328889211
	HEIM MULTILUX TERMOSTAT KROM MULTILUX 4-ECLIPSE-SET MED HALO TERMOSTAT FØLER I HVID RAL 9016 TIL HÅNDKLÆDE RADIATORER OG VERTIKALE RADIATORER MED BUND ANBORING	328889212
	VERTICAL HÅNDKLÆDESTANG INOX 40 CENTIMETER	328891400
	VERTICAL HÅNDKLÆDESTANG INOX 50 CENTIMETER	328891500
	VERTICAL HÅNDKLÆDESTANG INOX 60 CENTIMETER	328891600
	VERTICAL HÅNDKLÆDESTANG INOX 70 CENTIMETER	328891700

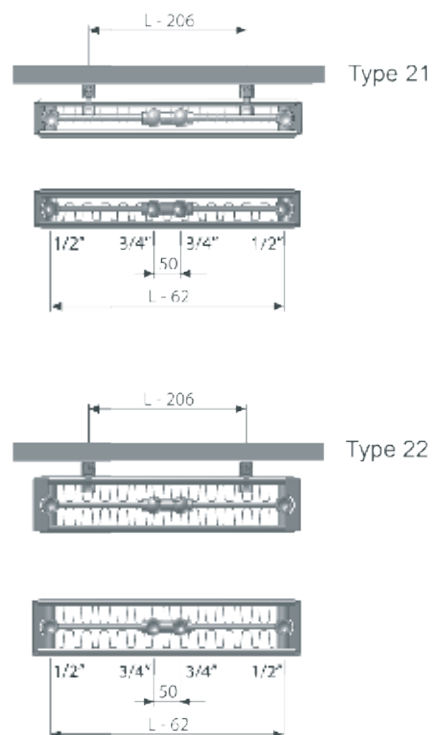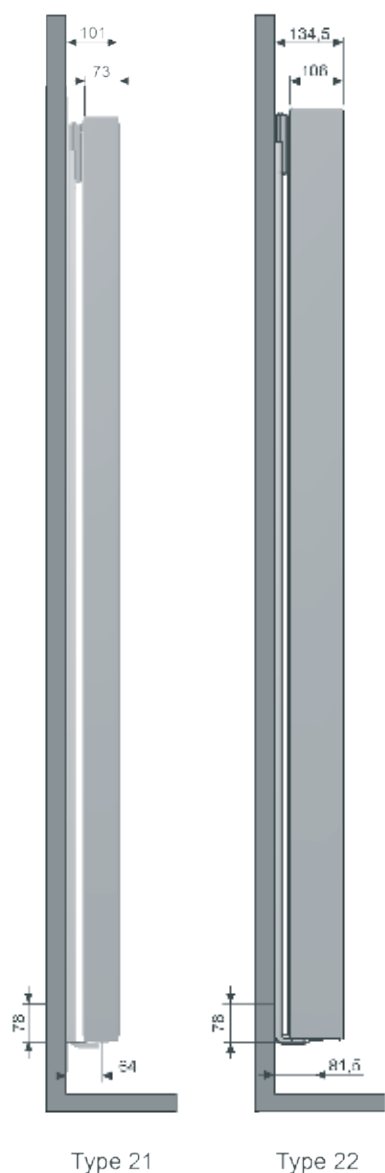



Solar Services

Få din servicebil til at handle ind for dig!

Forestil dig en arbejdsuge, hvor du hver dag kan sætte dig i bilen om morgenen og til fyraften køre hjem igen uden at skulle tænke på at bestille materialer. Det scenarie kan blive virkelighed!

Hvis du implementerer Smart Supply-lagerløsningen, så har du altid det materiale i bilen, du skal bruge – helt automatisk.




Scan QR-koden,
og læs mere

Basic-4 håndklæderadiator, krom

- 4 1/2" anboringer
- Ophængsbeslag, skruer og plugs for montage
- Blindprop og luftskrue
- Overflade i krom
- Vandrette rør Ø21mm
- Lodrette rør D-profil 40x30mm

STØRRELSER

Højde	Længde	VVS-nr.
1172	500	328804115*
1172	600	328804116

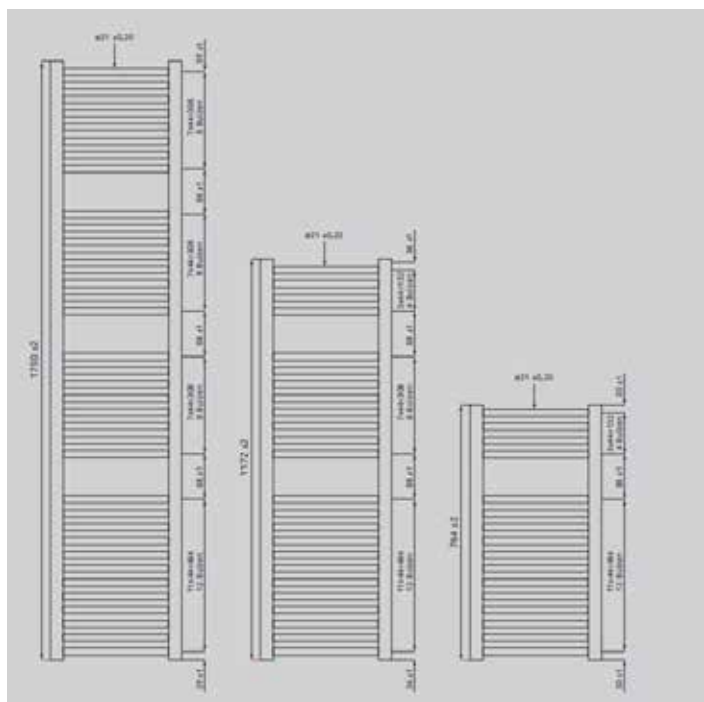




Basic-4 håndklæderadiator, hvid

- 4 1/2" anboringer
- Ophængsbeslag, skruer og plugs for montage
- Blindprop og luftskrue
- Farve hvid RAL 9016
- Vandrette rør Ø21mm
- Lodrette rør D-profil 40x30mm

STØRRELSER

Højde	Længde	VVS-nr.
1172	500	328800115*
1172	600	328800116
1750	500	328805175*
1750	600	328805176*
1750	750	328805177*




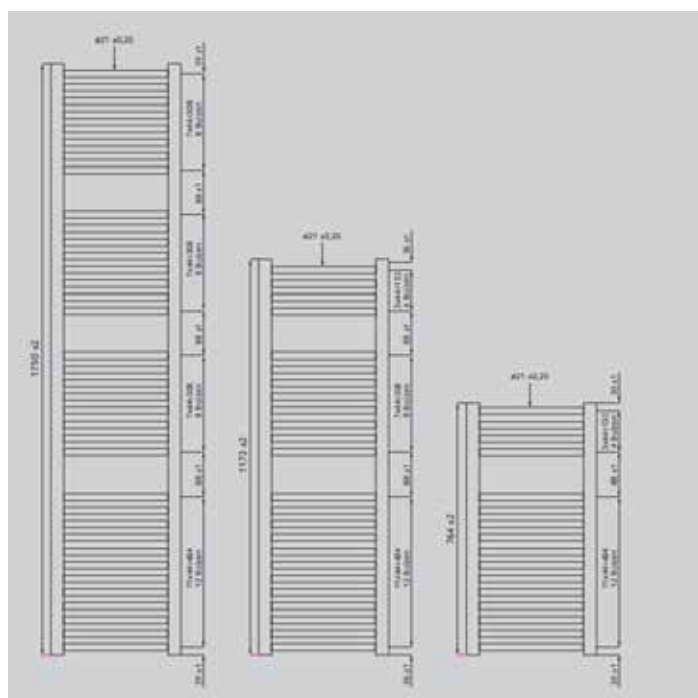


Basic 6 håndklæderadiator, hvid

- 6 ½" anboringer
- 2 midtertilslutninger centreret C/C 50mm
- Plastikcover til midteranslutning
- Ophængsbeslag, skruer og plugs for montage
- Blindprop og luftskrue
- Farve hvid RAL 9016
- Vandrette rør Ø22mm
- Lodrette rør D-profil 40x30mm

STØRRELSER

Højde	Længde	VVS-nr.
775	500	328805075
1217	500	328805125
1217	600	328805126
1469	500	328805155
1469	600	328807146
1856	500	328805185
1856	600	328805186

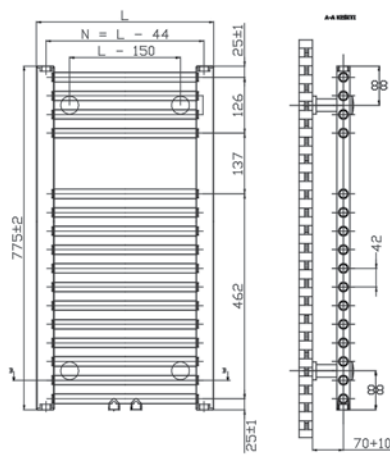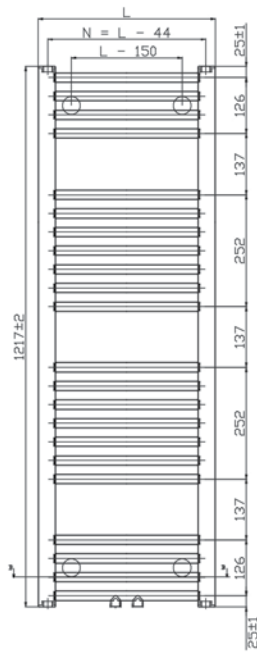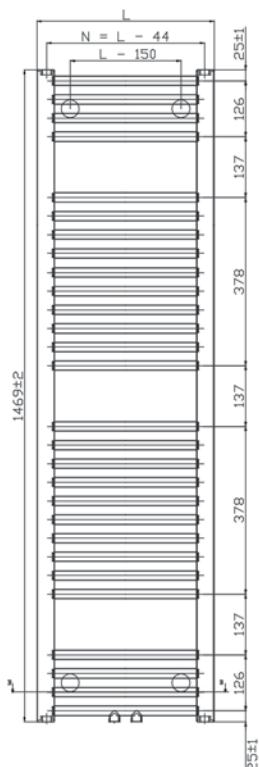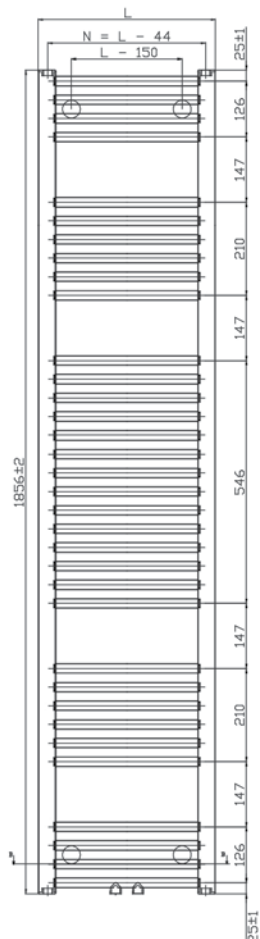

Lina

håndklæderadiator, rustfri



- 6 1/2" anboringer
- 2 midtertilslutninger centreret C/C 50mm
- Ophængsbeslag, skruer og plugs for montage
- Blindprop og luftskrue
- Overflade i poleret rustfrit stål og børstet rustfrit stål
- Topmontering er ikke muligt på denne model

STØRRELSER - MAT POLERET

Højde	Længde	VVS-nr.
1200	500	328809125
1200	600	328809126
1600	500	328809165
1600	600	328809166

STØRRELSER - POLERET

Højde	Længde	VVS-nr.
1200	500	328809425
1200	600	328809426
1600	500	328809465
1600	600	328809466

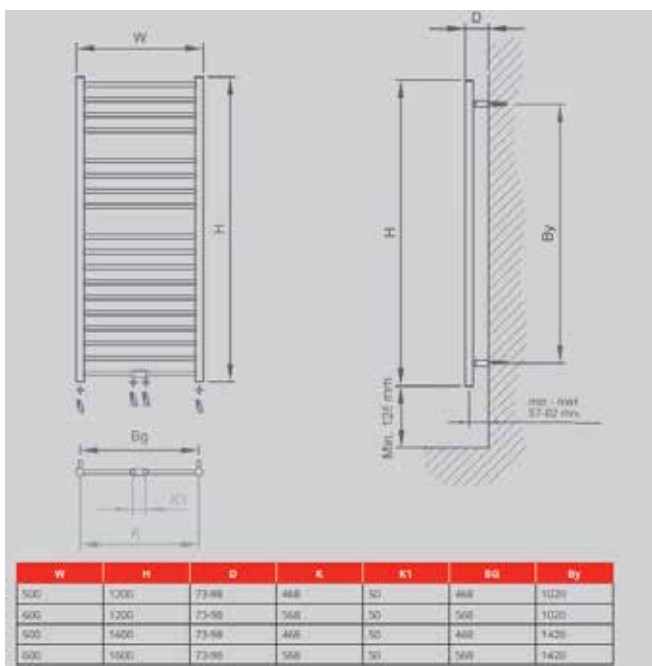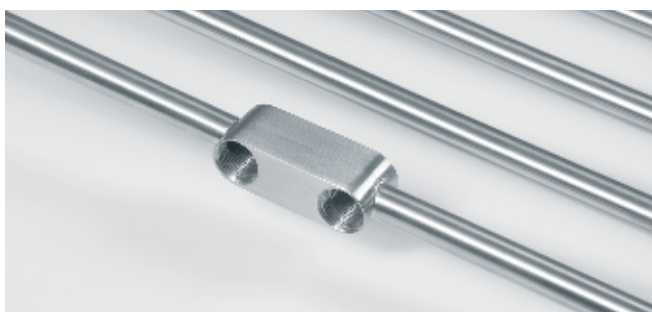

Lina tilbehør, krom

	Type	VVS-nr.
	SKANDI MANUEL VINKEL VENTILSÆT KROM	330981924
	HÅNDKLÆDETØRRER VENTILSÆT ½ LIGE MANUEL	330879004
	HÅNDKLÆDETØRRERVENTIL SÆT MED RETUR TERMOST ½"VENSTRE	330883314
	RTX KROM VENTILSÆT MED RETURTERMOSTAT HØJRE MONTAGE	403238304
	RAX KROM VENTILSÆT TERMOSTAT FREMLØB HØJRE MONTAGE	403238204
	RAX KROM VENTILSÆT TERMOSTAT FREMLØB VENSTRE MONTAGE	403239304
	HEIMEIER MULTILUX TERMOSTAT KROM TIL HKL.RAD. MED BUNDANBORING C/C 50MM	328889212
	HEIMEIER MULTILUX TERMOSTAT KROM TIL HKL.RAD. MED BUNDANBORING C/C 50MM TIL 1 OG 2 STRENGS	328889213
	TILSLUTNINGSSÆT KROM 80MM ½" RØR ROSET Ø65MM	330887714

Lina tilbehør, hvid

	Type	VVS-nr.
	HVID HÅNDKLÆDETØRRER VENTIL SÆT MED RETUR TERMOST ½" HØJRE VENDT	330883340
	HVID HÅNDKLÆDETØRRER VENTIL SÆT MED RETUR TERMOST ½" VENSTRE VENDT	330883350
	RTX HVID VENTILSÆT MED RETURTERMOSTAT HØJRE VENDT	403238324
	RTX HVID VENTILSÆT MED RETURTERMOSTAT VENSTRE VENDT	403239324
	RAX HVID VENTILSÆT TERMOSTAT FREMLØB HØJRE VENDT	403238224
	RAX HVID VENTILSÆT TERMOSTAT FREMLØB VENSTRE VENDT	403239224
	HEIMEIER MULTILUX TERMOSTAT HVID TIL HKL.RAD. MED BUNDANBORING C/C 50MM	328889211
	HÅNDKLÆDE TØRRER VINKEL VENTILSÆT HVID MANUEL REGULERING UDEN RØR OG ROSET	330981920
	TILSLUTNINGSSÆT HVID 80MM ½" RØR ROSET Ø65MM	330887720



Få rør i
de mål, du ønsker,
leveret fra dag
til dag

Solar har egen klippemaskine og kan levere lige den
mængde præisolerede rør, du ønsker, fra dag til dag.
Deadline på bestilling er så sent som klokken 18.00!

Præisolerede rør pn6 til varme

	Type	VVS-nr.
	ENKELT RØR 25X2,3-125MM PN6 VARME	087801025
	ENKELT RØR 32X2,9-160MM PN6 VARME	087801032
	ENKELT RØR 40X3,7-160MM PN6 VARME	087801034
	DOBBELT RØR 2X25X2,3-160MM PN6 VARME	087802025
	DOBBELT RØR 2X32X2,9-160MM PN6 VARME	087802032
	DOBBELT RØR 2X40X3,7-160MM PN6 VARME	087802040
	QUADRO RØR 2X 32/2,9 1 X 25/3,5 1 X 20/2,8	087818932
	DOBBELT RØR 2X32X2,9MM - 160MM PN6 VARME M. 2X25MM TRÆKRØR TIL KABEL	087840932
	DOBBELT RØR 2X40X3,7MM - 160MM PN6 VARME M. 2X25MM TRÆKRØR TIL KABEL	087840940

Præisolerede rør pn10 til vand

	Type	VVS-nr.
	ENKELT RØR 18X2,5-90MM PN10 BRUGSVAND	087360018
	ENKELT RØR 28X4,0-125MM PN10 BRUGSVAND	087360028
	ENKELT RØR 32X4,4-125MM PN10 BRUGSVAND	087360032
	DOBBELT RØR 1X28X4-1X18X2,5-125MM PN10	087360128
	DOBBELT RØR 1X32X4,4-1X22X3,0-125MM PN10	087360132

Fittings pn6 til varme

	Type	VVS-nr.
	OVERG.NP. 25/2,3X3/4" PN6 VARME	088048025
	OVERG.NP. 32/2,9X1" PN6 TIL VARME	088048032
	OVERG.NP. 40/3,7X1 1/4" PN6 VARME	088048040
	KOBLING 32MM 6 BAR 32/2,9	088049032
	KOBLING 40 MM 6 BAR 40/3,7	088049040

Fittings pn10 til vand

	Type	VVS-nr.
	OVERGANGS NIPPEL 18/2,5X1/2" PN10 BRUGSVAND	046707018
	OVERGANGS NIPPEL 22/3,0X3/4" PN10 BRUGSVAND	046707022
	OVERGANGS NIPPEL 28/4,0X1" PN10 BRUGSVAND	046707028
	OVERGANGS NIPPEL 32/4,4X1" PN10 BRUGSVAND	046707032
	OVERGANGS NIPPEL 20/2,8X3/4" PN10 BRUGSVAND	046707932
	OVERGANGS NIPPEL 25/3,5X3/4" PN10 BRUGSVAND	046707982

Præisolerede rør tilbehør

	Type	VVS-nr.
	STØVHÆTTE ENKELT RØR 18-90MM	088058018
	STØVHÆTTE ENKELT RØR 25-125MM	088058025
	STØVHÆTTE ENKELT RØR 32-160MM	088058032
	STØVHÆTTE ENKELT RØR 40-160MM	088058040
	STØVHÆTTE DOBBELT RØR 25-160MM	088058125
	STØVHÆTTE DOBBELT RØR 32-160MM	088058132
	STØVHÆTTE DOBBELT RØR 40-160MM	088058140
	STØVHÆTTE DOBBELT RØR 28/18-125MM	088058228
	STØVHÆTTE DOBBELT RØR 32/22-125MM	088058232
	STØVHÆTTE 2X32+25+20MM	088058932
	STØVHÆTTE QUADRO 2X40 + 2X32MM	088059160
	KRYMPEMUFFE TIL YDERKAPPE 75/90MM	088057285
	KRYMPEMUFFE TIL YDERKAPPE 125MM	088057325
	KRYMPEMUFFE TIL YDERKAPPE 160MM	088057360
   	EPDM ENDEKAPPE 2X25/32MM 1X18/20/25MM 1X25/25/32M	0200203086
	EPDM ENDEKAPPE PASSER PÅ 2X18/20/25/28/32MM -125MM DOBBELTRØR	088059125
	EPDM ENDEKAPPE PASSER PÅ 2X25/32/40MM-160MM DOBBELT RØR	088059450
	EDPM ENDEKAPPE PASSER PÅ 2X25/32MM -160MM DOBBELTRØR	088059233
	EPDM ENDEKAPPE PASER PÅ 32MM 90MM RØR	088059128
	EPDM ENDEKAPPE PASSER PÅ 32/40MM 125MM RØR	088059150
	EDPM ENDEKAPPE PASSER PÅ 32/40/50MM 160MM RØR	088059151
	KAPPESAMLER ISOLERET 2-DELT PASSER PÅ YDERRØR 125-90-75MM	088050123
	KAPPESAMLER ISOLERET 2-DELT PASSER PÅ YDERRØR 200-160-125MM	088050198
	REDUKTION FRA 160MM TIL 75-90MM YDERRØR UDEN HÆTTET	088053160

Solar Plus cirkulationspumper

	Type	VVS-nr.
	TACONOVA HØJEFFEKTIV CIRKULATIONS PUMPE ADAPT 25/60 130MM	389999241
	TACONOVA HØJEFFEKTIV CIRKULATIONS PUMPE ADAPT 25/60 180MM	389999261

Solar Plus gulvvarme

	Type	VVS-nr.
	MANIFOLD 1" 2-KREDSE KOMPLET	466421102
	MANIFOLD 1" 3-KREDSE KOMPLET	466421103
	MANIFOLD 1" 4-KREDSE KOMPLET	466421104
	MANIFOLD 1" 5-KREDSE KOMPLET	466421105
	MANIFOLD 1" 6-KREDSE KOMPLET	466421106
	MANIFOLD 1" 7-KREDSE KOMPLET	466421107
	MANIFOLD 1" 8-KREDSE KOMPLET	466421108
	MANIFOLD 1" 9-KREDSE KOMPLET	466421109
	MANIFOLD 1" 10-KREDSE KOMPLET	466421110
	MANIFOLD 1" 11-KREDSE KOMPLET	466421111
	MANIFOLD 1" 12-KREDSE KOMPLET	466421112
	SOLAR + KUGLEVENTIL TIL GV MANIFOLD 1"X1	466421763
	ISOLERINGSSÆT FOR GV.MANIFOLD 6-KREDSE	466421986
	OMLØBERSÆT 3/4-20MM TIL MANIFOLD	466422920
	OMLØBERSÆT 3/4-16MM ALUPEX TIL MANIFOLD	466422916
	SAMLER 1" TIL FORD.RØR MUF/MUF	466421808
	TELESTAT 24V NC M30X1,5 OMLØBER	466426024
	TELESTAT 230 VOLT NC M30 GEVIND	466426230
	MASTER BASISENHED 6-KREDSE 230VOLT	466424606
	UDBYGNINGSMODUL T. BASISENHED 4 KREDSE	466424804

	Type	VVS-nr.
	UDBYGNINGSMODUL T. BASISENHED 6 KREDSE	466424806
	MASTER BASISENHED 1-KREDS 230VOLT P-6674	466410101
	RUMTERMOSTAT TRÅDLØS STANDARD P-6670	466423010
	RUMTERMOSTAT TRÅDLØS M. DISPLAY P-6671	466423020
	VISION RUMTERMOSTAT,2019 LCD MODEL	466423030
	VISION RUMTERMOSTAT,2019 LCD MODEL. SORT	466423035
	WATTS VISION SMART HOME DISPLAY WI-FI	466424110
	MINISHUNT 1KR M UMP3A/7	466428240
	NY SOLAR PLUS GULVVARM SHUNT ISOL M WILO	466428258
	NY SOLAR PLUS GULVVARM SHUNT ISOL M GRUNDFOS	466428268
	ZONEVENTIL 3/4" 2-VEJS KVS 2,8-U FORSKR.	466422280
	KLIMAST M FREML & RETUR FØLER,UDEFØLER	466427110

Solar Plus trykekspansioner

	Type	VVS-nr.
	TRYKEKSPANSION 12 LTR. FLAD 3/4" FORTRYK 1 BAR	370852112
	TRYKEKSPANSION 14 LTR. FLAD 3/4" FORTRYK 1 BAR	370852114
	TRYKEKSPANSION 18 LTR. FLAD 3/4" FORTRYK 1 BAR	370852118
	TRYKEKSPANSION 8 LITER 3/4"FORTRYK 1,5 BAR	371172808
	TRYKEKSPANSION 12 LITER 3/4"FORTRYK 1,5 BAR	371172812
	TRYKEKSPANSION 18 LITER 3/4"FORTRYK 1,5 BAR	371172818
	TRYKEKSPANSION 24 LITER 3/4"FORTRYK 1,5 BAR	371172824
	TRYKEKSPANSION 35 LITER 3/4"FORTRYK 1,5 BAR	371172835
	TRYKEKSPANSION 80 LITER 1"FORTRYK 2 BAR	371172880
	TRYKEKSPANSION 100 LITER 1"FORTRYK 2 BAR	371172910
	TRYKEKSPANSION 150 LITER 1"FORTRYK 2 BAR	371172915
	TRYKEKSPANSION 200 LITER 1"FORTRYK 2 BAR	371172920



solar fastbox

Giv os et minut - og få en time

Med Fastbox får du mere ud af tiden.

Ikke ved at arbejde hurtigere og mere, men ved at have fokus på det rigtige. Hver gang du kører efter materialer, taber du tid.

Solar Fastbox tager et minut at bestille, og du får mindst en time tilbage.



Scan QR-koden eller læs
mere på solar.dk/fastbox

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Hovedkontor:

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf. 76 52 70 00
www.solar.dk

Kundecentre:

København
Vingelodden 10
2200 København N
Tlf. 76 52 70 00

Fastbox-center Øst
Banemarksvej 80
2605 Brøndby
Tlf. 76 52 70 00

Odense
Sivlandvænget 1
5260 Odense S
Tlf. 76 52 70 00

Sønderborg
Damgade 71
6400 Sønderborg
Tlf. 76 52 70 00

Vejle
Niels Bohrs Vej 2
7100 Vejle
Tlf. 76 52 70 00

Åbyhøj, (Aarhus)
Søren Frichs vej 50
8230 Åbyhøj
Tlf. 76 52 70 00

Aalborg
Håndværkervej 13
9000 Aalborg
Tlf. 76 52 70 00

solar