


Tekniske data

Varmepumpe-solvarmebeholder

Type PAW-TA30C2E5STD

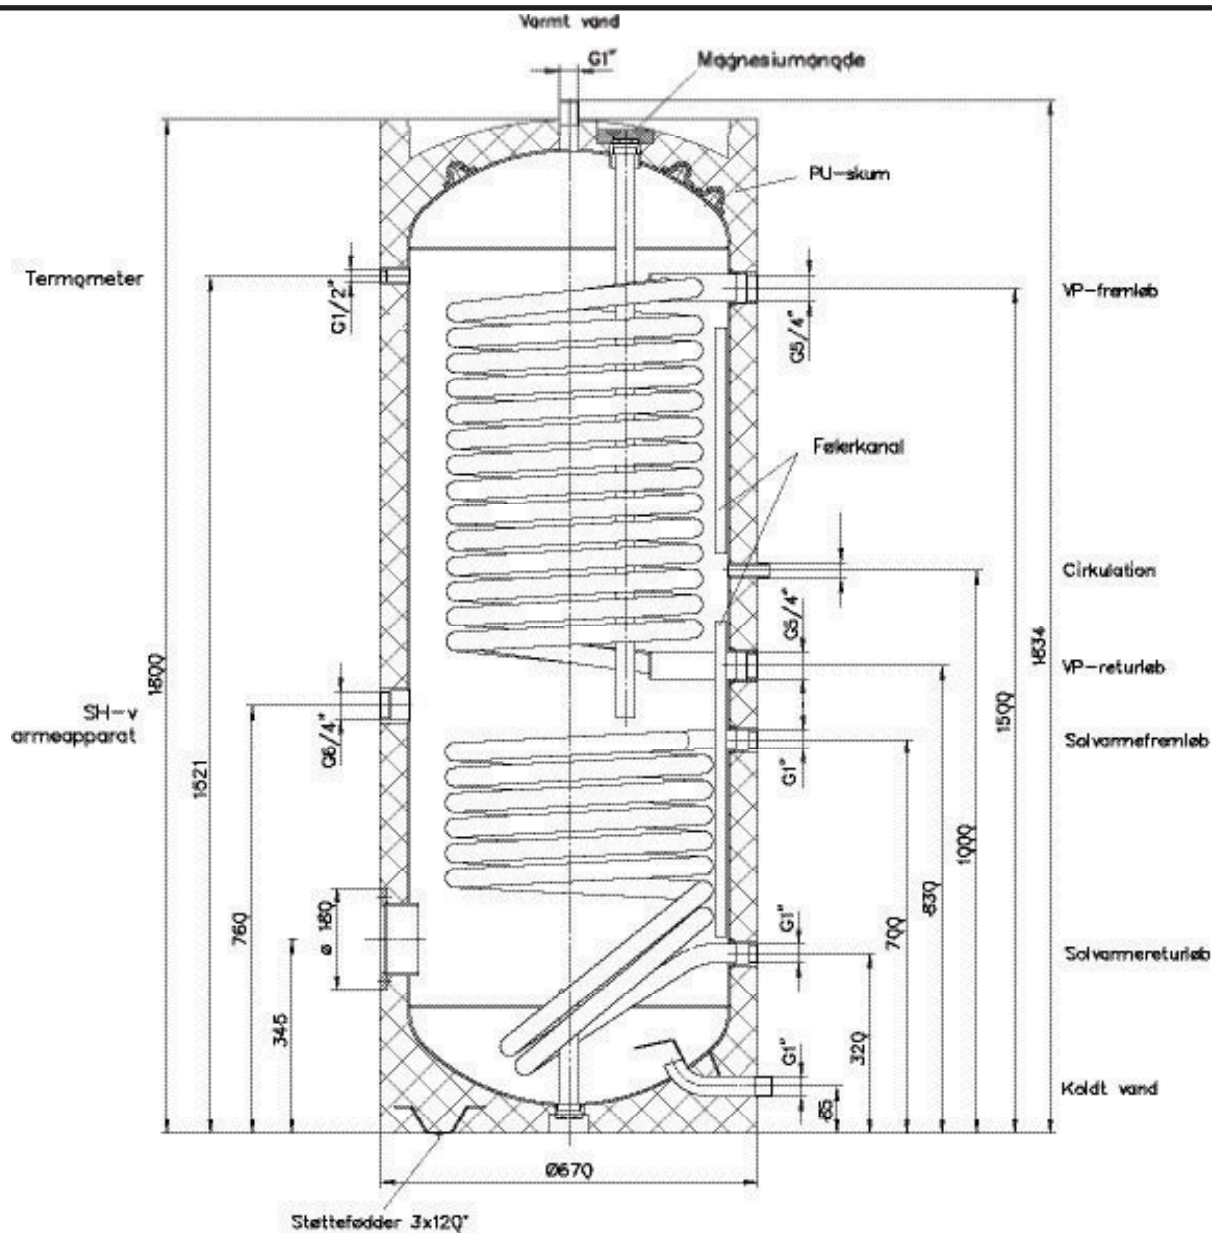

Typer	Energieffektivitetsklasse	Tab ved varmholdning	Beholder-volumen L	Vægt tom / fyldt kg	Kipmål mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						indhold i liter	Varmeflade i m ²
PAW-TA30C2E5STD	B	73 W 1,76 kWh/24h	350	184 / 530	1940	22,6 / 7,7	3,49 / 1,17

Driftstryk maks:	1,5 MPa 15 bar
varmeelement:	50 Hz 230 V 3 kW Incoloy 825 10243 Btu/h 10800 kj/h IP24
Driftstemperatur max:	95°C 110°C

Støttefødderne må IKKE anvendes til transportformål!

Vi tager forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.

Id.Nr.: 247708-1