


Trykfordelingsboks

WB

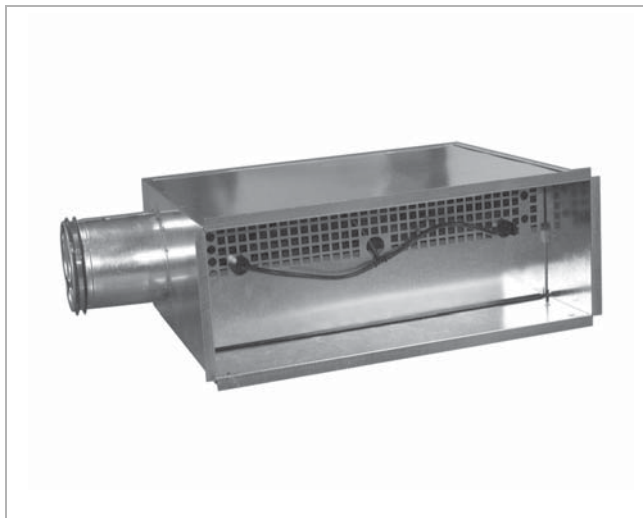

Beskrivelse

WB er en trykfordelingsboks til indblæsning beregnet til at opnå stabil tilstrømning til rektangulære frontplader eller riste. WB er forsynet med indreguleringsspjæld og trykmåleudtag. Trykfordelingsboksen kan tilsluttes fra siden eller bagfra. Indreguleringsspjældet betjenes fra boksens forside ved hjælp af et skaleret håndtag med indbygget låsefunktion. WB er forsynet med en teleskoptilslutning som kan justeres op til 50 mm hvilket giver flexibilitet i montagefasen. WB har en maximal bredde på 500 mm hvilket sikrer at man altid kan montere boksen i en almindelig vægkonstruktion med en centerafstand på 600 mm mellem reglerne.

- Teleskop funktion
- Let demonterbar frontplade for adgang til kanal
- Samme boks anvendes til alle fronttyper


Materiale og finish

Boks, trykfordelingsplade og spjæld er fremstillet af varm-galvaniseret stålplade.

Bestilling

Se afsnit vægarmaturer.

Dimensioner

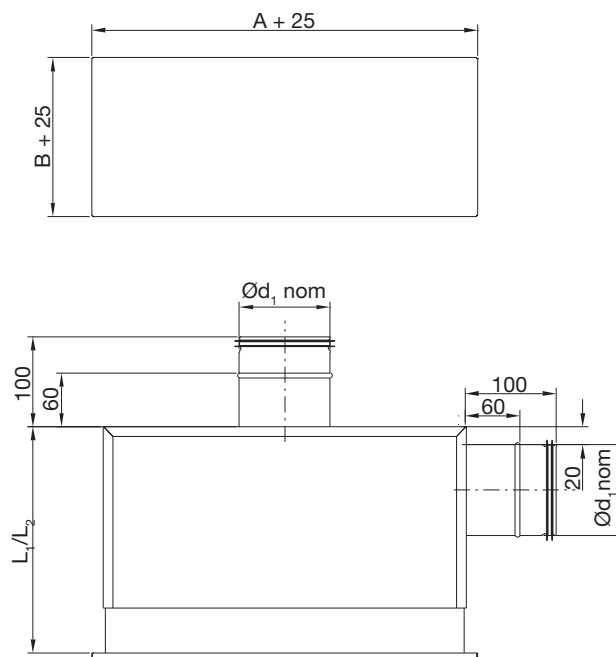

A x B	Ød ₁ nom	A	B	Bag L ₁	Side L ₂	Kg
300 x 100	80	300	100	240-290	280-330	2,5
400 x 150	100	400	150	240-290	300-350	3,5
500 x 150	125	500	150	240-290	325-375	4,3
500 x 200	160	500	200	240-290	360-410	5,5
500 x 300	200	500	300	240-290	400-450	7,4