

Det ligger i luften ...

VENTICO

MRF MINI-TAGVENTILATOR



- *Leveres med kvadratisk baseplade, som kan afmonteres for montage direkte på rundt ventilations rør.*
- *Montage lodret eller vandret.*
- *Motor og centrifugalhjul afbalanceret for rolig vibrationsfri drift.*
- *Hætte i Aluminium*

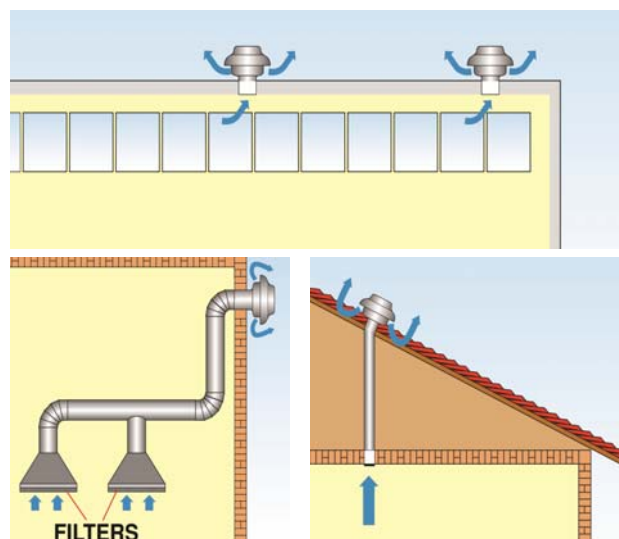
INFO


- Spænding 230 V ~ 50Hz
- Tæthed IP X5
- Motor med vedligeholdelsesfrit **kugleleje** for konstant drift
- Ren luft -20° C til +60° C
- Hætte i modstandsdygtig Aluminium
- Hætten kan afmonteres for adgang til motor og el-tilslutning
- Hættens skruer i rustfri stål
- Kabinet underdel i galvaniseret stål
- Selvrensende bagud kurvede blade
- Sikkerhedsgitter i galvaniseret stål
- Kan tilsluttes hastighedsstyring for maksimal ydelse og økonomisk flow
- Opfylder ErP direktiv 2009/125/EF og UE forordning 1253/2014.



Anvendelses eksempler:




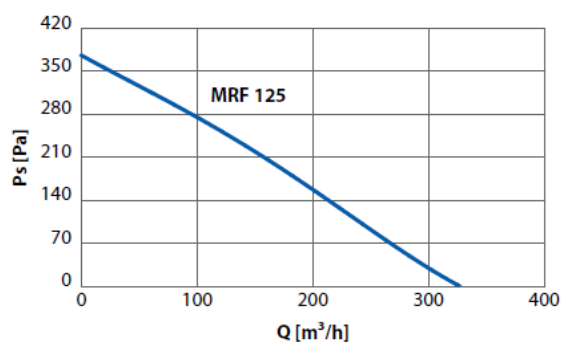
- Forsamlingslokaler
- Sommerhuset
- Udestuen
- Garagen
- Parcelhuset
- Værksted
- Lagerlokale
- Toiletbygninger



MÅLSKI TSE
MÅLSKEMA I MM


Model	D1	D2	H	Ø A	Ø B	C	Kg
MRF 125 BA	122	333	225	300	265	36	4,6

Ventilation. Ikke røgsugning!


MODTRYKSDIAGRAMMER


Comply with ErP Directive 2009/125/CE and UE Regulation 1253/2014. Ventilation Unit.

Artikel	Art. nr.	El.Nr.	VVS Nr.	EAN Nr.	Kapacitet m³/t	Modtryk Pascal	Effekt W	Forbrug A	Lydniveau dB (A) *
MRF 125 BA	2MF1264	9478 086 149	3581 31125	8 0165100 0197 2	342	395	75	0,22	52

* Ved 3 meter frit areal