

Fleksibel rør

DRATMF



Beskrivelse

DRATMF er en meget fleksibel slange fremstillet i aluminium og med tilslutninger i galvaniseret plade. Den kan bøjes, strækkes og komprimeres. Fås i 3 forskellige længder (udtrukket), 500 mm, 1000 mm og 1500 mm.

Leveres komprimeret ($l_{\min}$).


DRATMF er fremstillet med tilslutninger i muffemål, der passer udvendigt på Safe faconstykker.

Kan overholde tæthedsklasse C.


Tekniske data

Materiale slange Aluminium
Materiale tilslutninger Galvaniseret plade
Maks. Temperatur 200 °C

Tryktab, målt ved lige rør

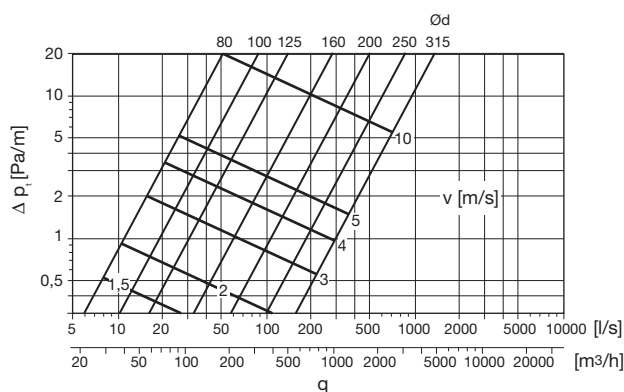

Dimensioner

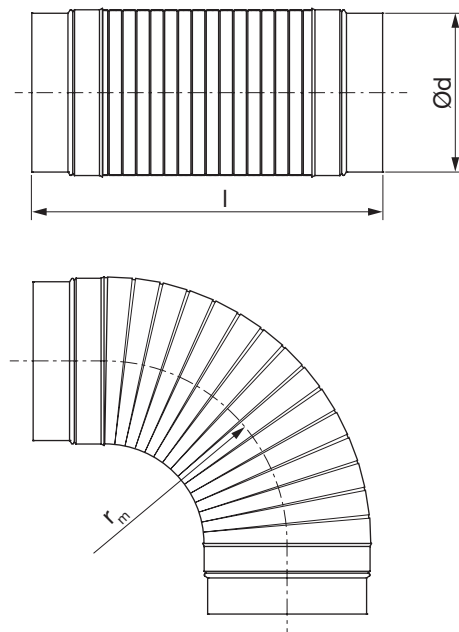

Ød nom	$l_{\min}$ mm	$l_{\max}$ mm	r_m mm	m kg
80	250	500	88	0,39
80	350	1000	88	0,48
80	550	1500	88	0,61
100	250	500	110	0,50
100	350	1000	110	0,61
100	550	1500	110	0,79
125	250	500	138	0,60
125	350	1000	138	0,76
125	550	1500	138	0,95
160	250	500	176	0,77
160	350	1000	176	1,00
160	550	1500	176	1,24
200	250	500	260	0,96
200	350	1000	260	1,26
200	550	1500	260	1,58
250	280	500	325	1,36
250	380	1000	325	1,68
250	550	1500	325	2,03
315	280	500	408	1,73
315	420	1000	408	2,38
315	550	1500	408	2,67

Bestillingskode

Produkt **DRATMF**
 Dimension Ød **125**
 Længde $l_{\max}$ **500**