

Fordelerboks

MRU



Beskrivelse

Fordelerbokse MRU anvendes til såvel tilluft som fraluft.


Boksene fås i flere varianter og størrelser. Alle har stutse med Lindab Safe tætninger for tilslutning af enten SR 63 eller SR 80 spiralfalsede rør eller plastslanger LFPE 63 eller LFPE 76.

MRU er beregnet for montering i gulv, men kan anvendes overalt, eks også på loftet.

Overholder tæthedsklasse D.

Lindabs "Smart lock" funktion sikrer effektiv og sikker montage af fleksible slanger, type LFPE på Safe tilslutninger.

Dimensioner

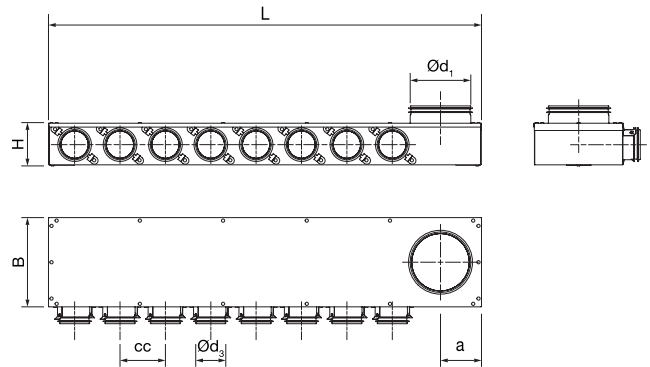

Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	Type	L mm	B mm	H mm	cc mm	a mm	m kg
125	63	6-0	702	183	88	93	84	2,50
125	63	8-0	885	183	88	93	84	3,20
125	63	10-0	1070	183	88	93	84	3,90
160	63	6-0	778	183	88	93	102	2,70
160	63	8-0	999	183	88	98	102	3,30
160	63	10-0	1170	183	88	98	102	3,85
160	63	12-0	1290	183	88	93	102	4,50
125	76	6-0	745	183	101	100	84	2,90
125	76	8-0	945	183	101	100	84	3,40
160	76	4-0	575	183	101	100	102	2,60
160	76	6-0	772	183	101	100	102	3,00
160	76	8-0	972	183	101	100	102	3,50
160	76	10-0	1172	183	101	100	102	3,90
200	76	12-0	1472	223	101	100	122	5,10

Bestillingskode



	MRU	160	63	12-0
Produkt				
Dimension Ød ₁				
Dimension Ød ₃				
Type				

Fordelerboks

MRU

Tekniske data

Tilluft

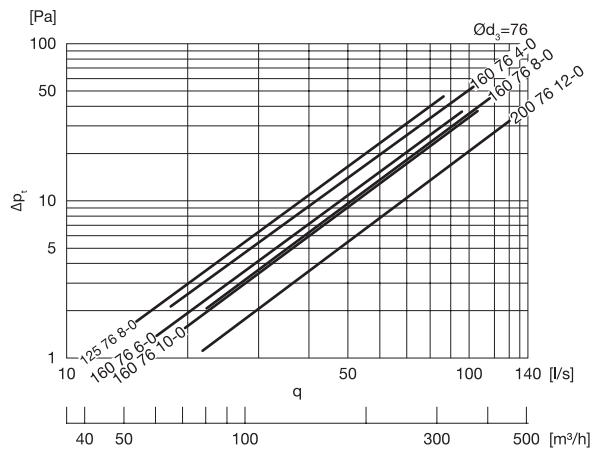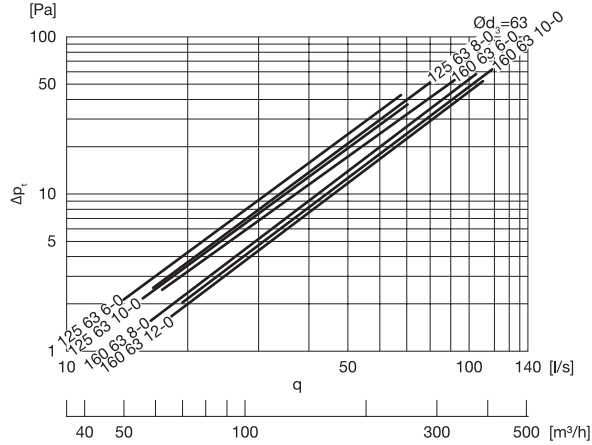

Fraluft

