




Undertagsgennemføring

UG

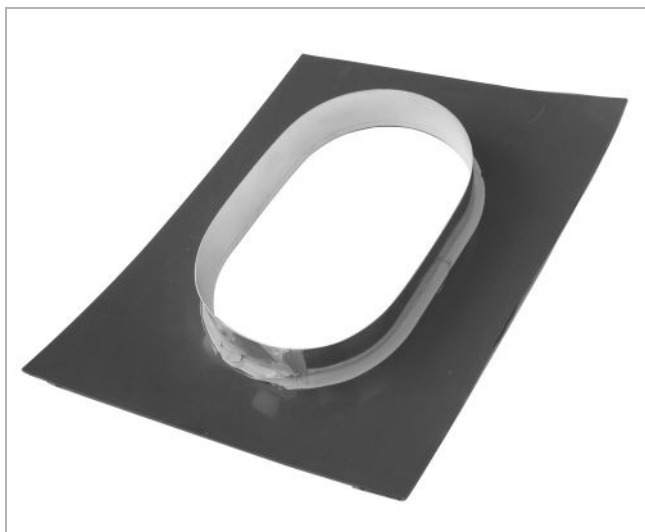


Beskrivelse

Undertagsgennemføring type UG monteres ovenfra og kan anvendes på alle typer undertag.

UG er forsynet med selvklæbende tape på undersiden og kan anvendes til tage med vinkler op til 45 grader.

Dimensioner

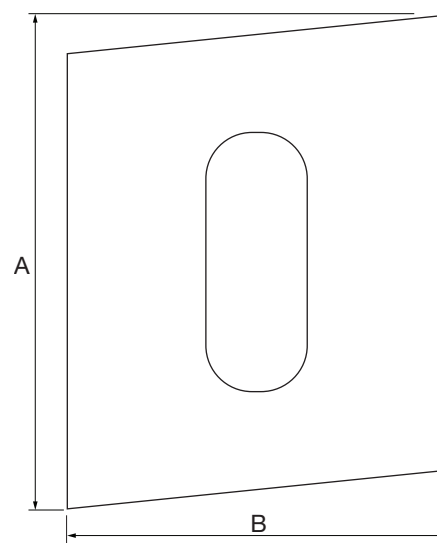

UG Type	A mm	B mm	for cirkulær kanal
080	310	240	Ø 080 - Ø 125
125	370	270	Ø 125 - Ø 160
160	500	340	Ø 160 - Ø 250
250	680	420	Ø 250 - Ø 315
315	750	500	Ø 315 - Ø 400

Bestilling

Produkt	UG	080
Type		