





[Find flere detaljer i vores produktkatalog](#)

Tekniske parametre


Enhed	
Frekvens	50 Hz
Spænding (nominel)	400 V
Faser	3~
Motor forbindelse	Y
Frekvens	AC
Indgangsstrøm	4,51 A
Indgangseffekt	2.448 W
Hastighedsregulering	Ingen; Trinløs
Luftstrøm	maks 10.055 m³/h
Produkttype	Tilluftaggregat
Forvarmer/genvarmer	
Motortype	AC
Tilluftsventilator	
Spænding	400 V
Faser	3~
Ventilatorhjul hastighed	1.470 o/m
Maks. lufttemperatur	maks 40 °C
Isoleringsklasse	F
Enclosure class, motor	IP55
Filter	
Filterklasse	Groft 65%
Tilluftsfilter	
Filter materiale	Panelfilter
Mål og vægt	
Vægt	121,5 kg

Dimension

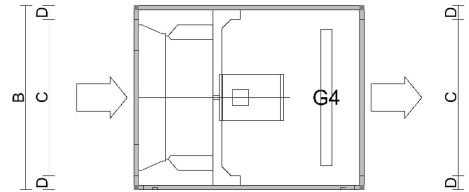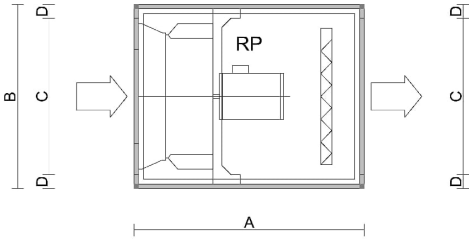

A	1020	mm	±nbsp;
B	820	mm	±nbsp;
C	678	mm	Connection dimensions duct
D	71	mm	±nbsp;
G4 = Coarse 65%	±nbsp;	±nbsp;	±nbsp;


El-diagram

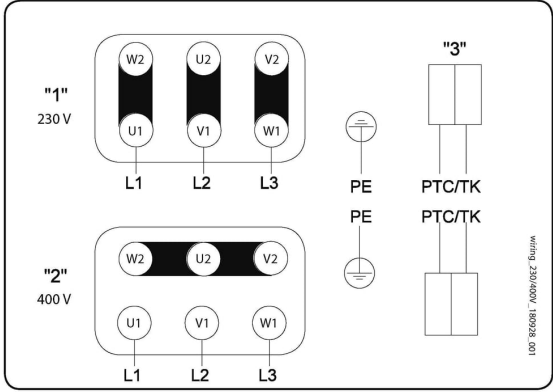

- | | |
|---|--|
| 1 | 3 x 230V Delta Connection |
| 2 | 3 x 400V Star connection |
| 3 | PTC / TK |
| - | Changing of direction of rotation by interchanging of two phases |

Ydelseskurve

Pa

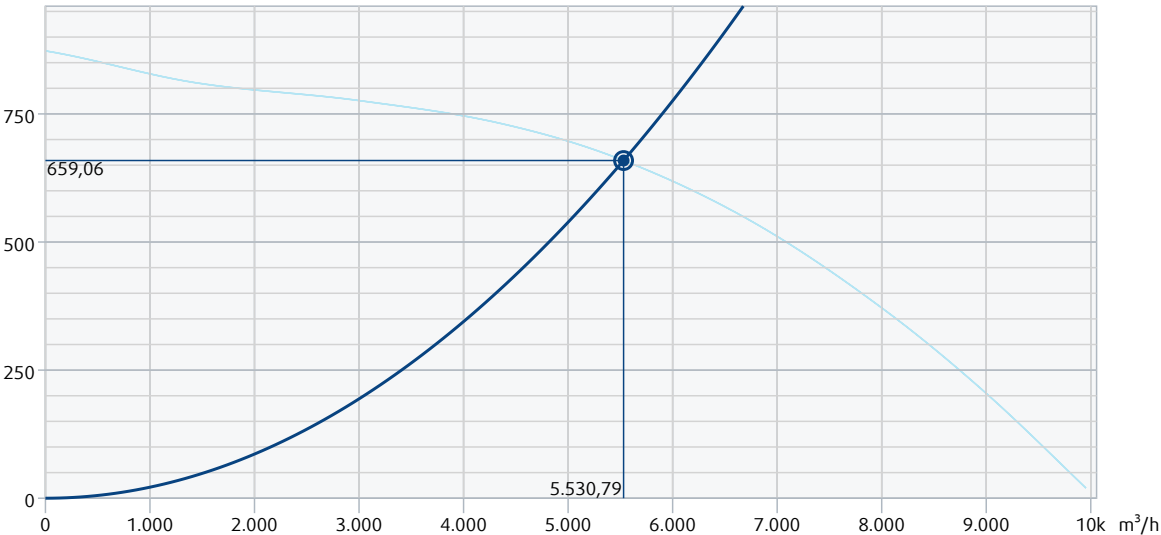

Hydrauliske data										
Nødvendig luftmængde										5.531 m³/h
Nødvendig statisk tryk										659 Pa
Driftsluftmængde										5.531 m³/h
Statisk driftstryk										659 Pa
Luftens massefylde										1,204 kg/m³
Effekt										2.347,4 W
Ventilatorregulering - RPM										1.472 rpm
Strøm										4,38 A
SFP										1,528 kW/m³/s
Styrespænding										400,0 V
Forsyningsspænding										400 V
Lydeffektniveau		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Indløb	dB(A)	49	64	71	74	75	72	68	61	80
Udløb	dB(A)	51	67	73	77	78	74	70	63	82
Omgivelser	dB(A)	30	49	45	43	46	44	36	27	53
Lydtrykniveau 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	46
Lydtrykniveau 3m frit felt	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	32

Tilbehør

FRQ5S-10A+LED V2 (36234)
FRQ5-10A+LED V2 (36230)
WSG 062 MUB (ny model) (31486)
SD-MUB (sæt) (37324)
KKF 30 062-filter-section (93312)
KKC-W-L 062 cooling section (277270)
WSD f. MUB+FILTER 062 complete (278545)
KKC-DX-R 062 cooling section (277266)
KKD 062-damper-section (333318)

U-EK 230E EX (30199)
Frequency converter FRQ-10A (36228)
FGV 062/716-716 (4198)
Frequency converter FRQS-10A (36232)
CCMI outlet 062 d560 KIT 30mm (239095)
KKS 062 silencer-section (276852)
KKH-HW 062 heater-section (93340)
KKC-DX-L 062 cooling section (277262)
KKC-W-R 062 cooling section (277274)

Dokumenter

COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF
EPD_1141946_Systemair_MUB+FILTER_AC_pdf
EU Declaration of Conformity_en_001.pdf
EPD_1141946_Systemair_MUB+FILTER_AC_json
Installations-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning_003