


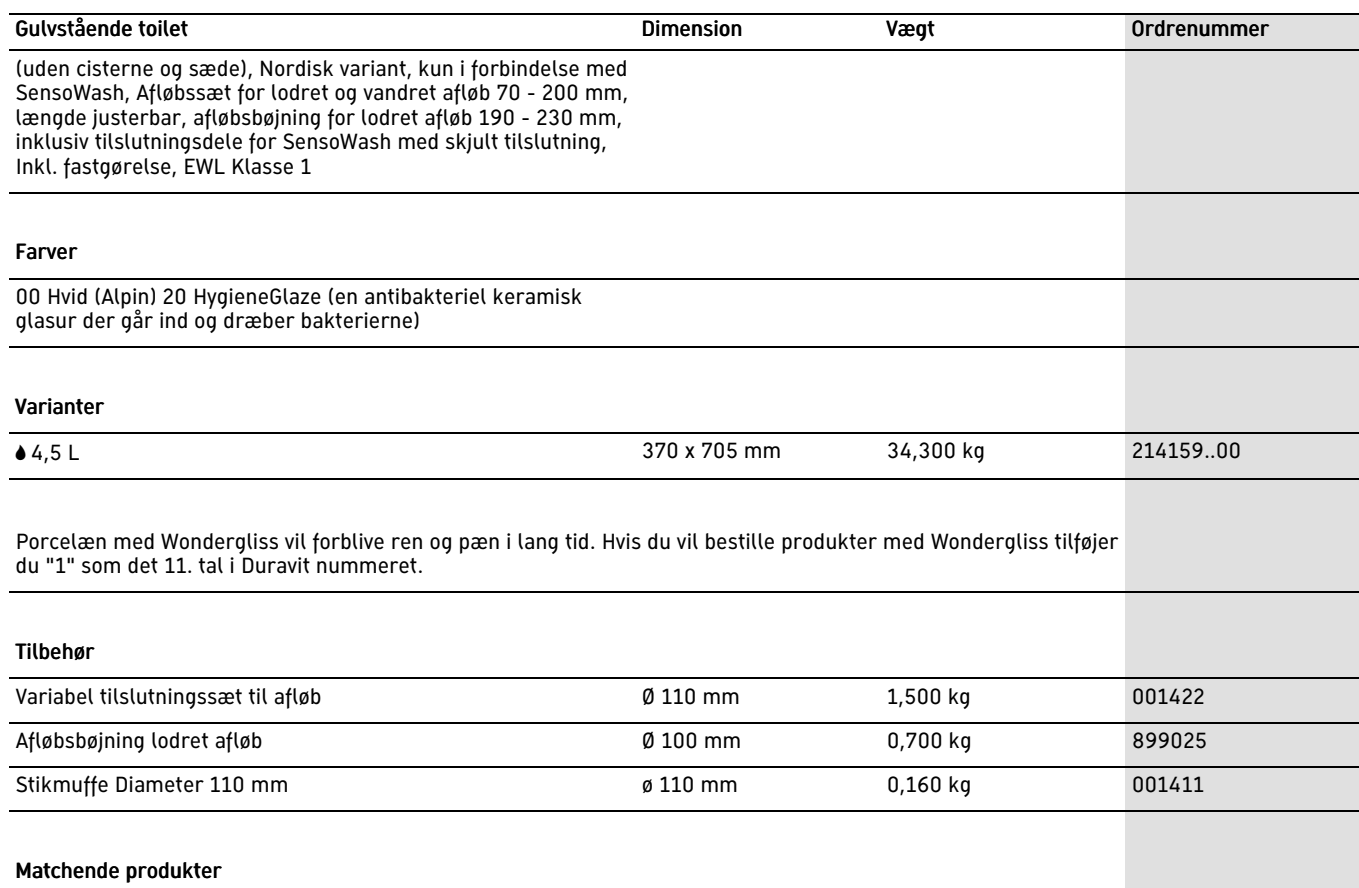

Starck 3 Gulvstående toilet # 214159..00

|< 370 mm >|

Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning valgfri side eller bagpå, 390 x 185 mm	390 x 185 mm	092000
Cisterne tilslutning venstre bund eller bagpå, 390 x 185 mm	390 x 185 mm	092010
SensoWash Starck e toiletsæde med bidetfunktion Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheden, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm	370 x 532 mm	610001

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.