


Geberit AquaClean 4000 sæde med skål

NY

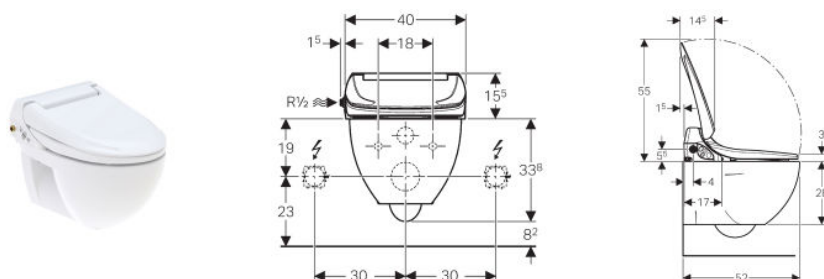

Anvendelse

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom vask af analområdet med vand

Egenskaber

- WC-skål med snavsafvisende keramiskoverflade
- Toiletsæde og -låg med soft close
- Integreret varmtvandsbeholder
- Integreret douchearm med dyse til vask af analområdet
- Regulerbar strålestyrke i 5 trin
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter brug med vand
- Under douchen bliver douchestrålen langsomt køligere og køligere
- Varmtvandsbeholderens drift kan indstilles (Til / Fra / Brugeridentifikation)
- Brugeridentifikation
- Sidst anvendte indstillinger gemmes automatisk
- Vandtilslutning i siden til venstre
- Strømtilslutning med mulighed for skjult nedlægning til venstre eller højre
- Strømkabel kan ikke forkortes
- Tilladelse iht. 1717 / 13077
- WC-skål med snavsafvisende keramiskoverflade

Tekniske data

Mærkespænding	220-240 V AC
Netfrekvens	50/60 Hz
Effektforbrug	750-900 W
Effektforbrug energisparefunktion/ved tilkoblet varmeanlæg	0,45/5,8 W
Beskyttelsestype	IPX4
Sikkerhedsklasse	I
Længde netkabel	2 m
Gennemstrømningsmængde for analdouche	0,9-1,5 l/min
Vandtemperatur, fabriksindstilling	37 °C
Driftstemperatur	10-40 °C
Opbevaringstemperatur	-10 - +60 °C
Douchetid, fabriksindstilling	20 s
Antal tryktrin for douchestråle	5
Forsyningstrykområde	0,5-10 bar
Forsyningstrykområde	0,05-1 MPa
Varmtvandsbeholderens volumen	0,9 l
Nettovægt	4,1 kg
Bruttovægt	7,5 kg
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt for montage i venstre side
- Stænkbeskyttet
- Udligningsbuffer til toiletsæde / WC-skål
- Fastgørelsesmateriale
- Vægthængt WC-skål
- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm (UP320 og UP300)
- Ferulesæt ø 90 mm
- Akustisk isolering

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
146.135.11.1	613154100	alpinhvid

- 240.635.00.1varenr.