

Tecturis S

1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart EcoSmart+ med løft-op bundventil

overflade: Krom Art.Nr.: 73302000



Beskrivelse

Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil
- ComfortZone: 80
- fremspring: 108 mm
- tudhøjde: 80 mm
- grebsvariant: vingegreb
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 4 l/min
- keramisk kartusche
- justerbar temperaturbegrænsning
- løft-op bundventil G 1¼
- bundventil materiale: metal
- EU-taksonomi: maks. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- PA-IX 38525/IO
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
- WRAS 240604014

Teknologi




Designpriser



Produktbillede



Måltegning

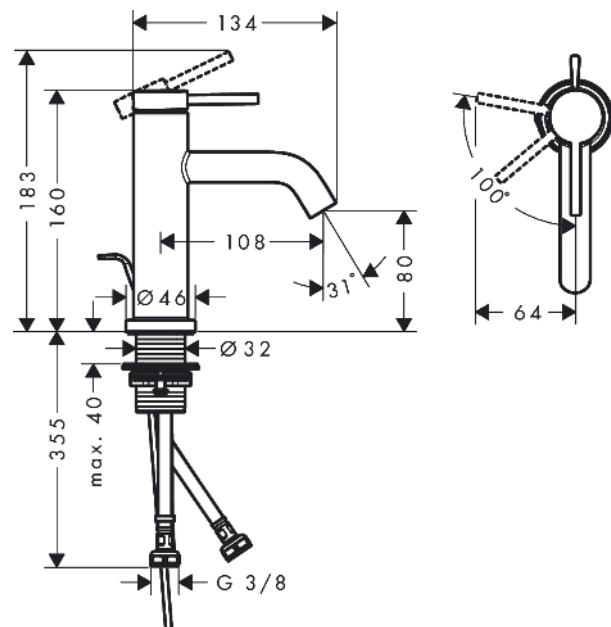


Tecturis S

1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart EcoSmart+ med løft-op bundventil

overflade: **Krom** Art.Nr.: **73302000**




Gennemløbsdiagram



Tecturis S
1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart EcoSmart+ med løft-op bundventil

 overflade: **Krom** Art.Nr.: **73302000**

Sprængskitse

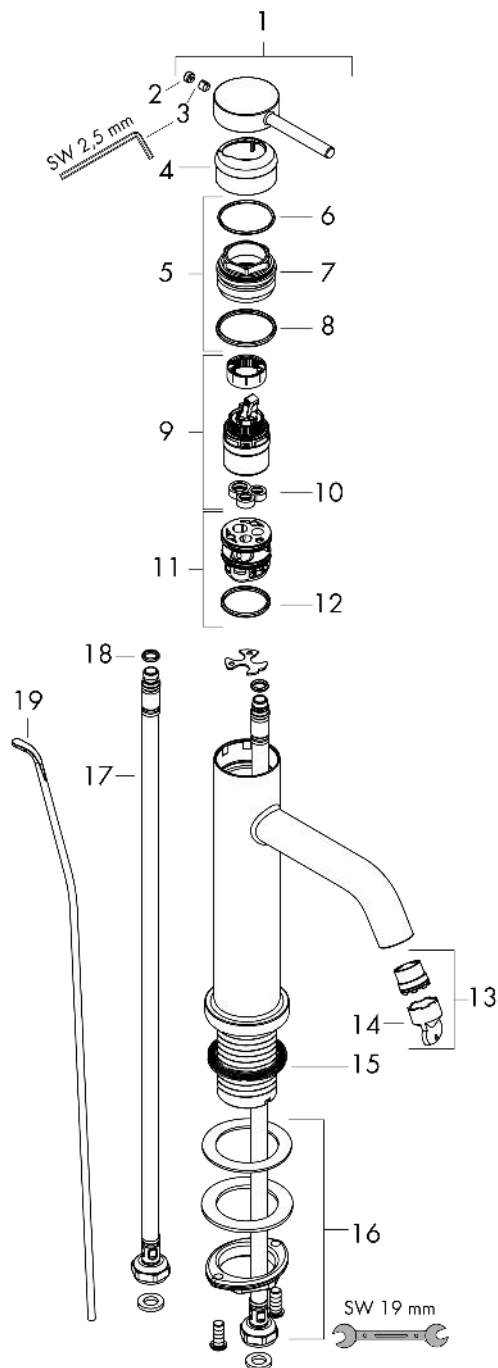 Konstruktionsår: **>06/23**


Tecturis S
1-grebs håndvaskarmatur 80 CoolStart EcoSmart+ med løft-op bundventil

overflade: **Krom** Art.Nr.: **73302000**

Reservedelsliste

Konstruktionsår: **>06/23**

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	94986000	10	1
2	Grebprop	93735460	3	1
3	Tapskrue M5x5	98446000	1	1
4	Roset	94987000	6	1
5	Møtrik	94989000	3	1
6	O-ring 28x1,5	98421000	1	1
7	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
8	O-ring 29x2	98391000	1	1
9	Kartusche kpl.	93760000	13	1
10	Tætning	93383000	4	1
11	Adapter til kartusche	95975000	3	1
12	O-ring 23x2	98398000	1	1
13	Luftblander M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	8	1
14	Montagenøgle	98987000	3	1
15	Fladtætning	98749000	2	1
16	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	1	1
19	Løft-op stang	96657000	4	1
a	Afløbsventil	94139000	98	1